



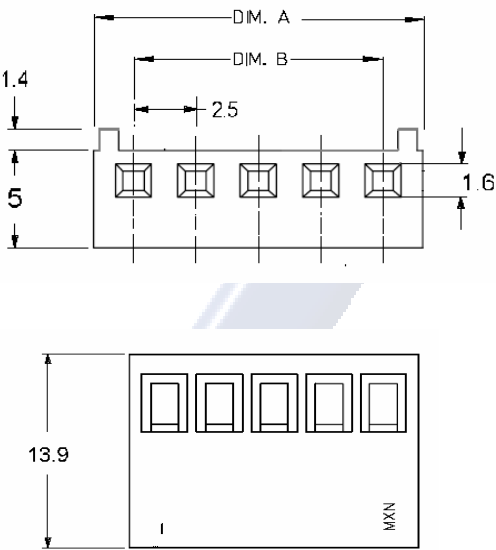

Posiciones	A	B
2	5.08 [.200]	2.54 [.100]
3	7.62 [.300]	5.08 [.200]
4	10.16 [.400]	7.62 [.300]
5	12.7 [.500]	10.16 [.400]
6	15.24 [.600]	12.7 [.500]
7	17.78 [.700]	15.24 [.600]
8	20.32 [.800]	17.78 [.700]
9	22.86 [.900]	20.32 [.800]
10	25.4 [1]	22.86 [.900]
12	30.48 [1.2]	27.94 [1.100]

EIS-10PR

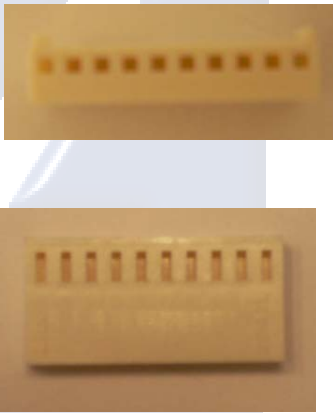

Caja receptora paso 2.54mm [.100"].

- EIS-2PR: 2 posiciones.
- EIS-3PR: 3 posiciones .
- EIS-4PR: 4 posiciones .
- EIS-5PR: 5 posiciones.
- EIS-6PR: 6 posiciones.
- EIS-7PR: 7posiciones.
- EIS-8PR: 8 posiciones.
- EIS-9PR: 9 posiciones.
- EIS-10PR:10 posiciones.
- EIS-12PR 12 posiciones .

Números de parte relacionados:

- EIS-xPV, postes verticales, x = número de posiciones.
- CON-2026. Pines para caja receptora (unidad).
- EIS-xPH, postes horizontales, x = número de posiciones.

 AG Electrónica S.A. de C.V. República del Salvador N.20 Segundo Piso Tel. 5130 - 7210			
Acotación: mm.	www.agelectronica.com	Escala	Rev 1. PVI
			Rev 2. JZB
Tolerancia: ±0.5mm	Caja receptora de 2/3/4/5/6/7/8/9/10/12 posiciones		
Tolerancia: ±3°	Fecha: 22/JUL/08	Número de parte AG EIS-2PR/3PR/4PR/5PR/6PR/7PR/8PR/9PR/10PR/12PR	