


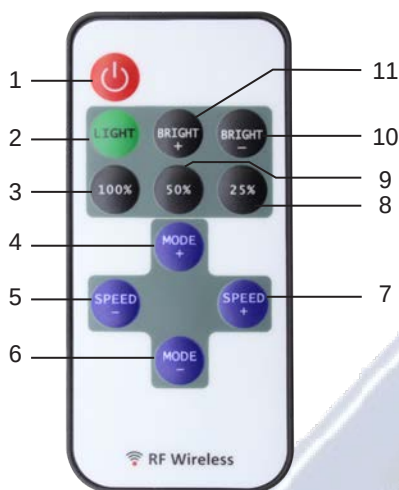

Funciones

1. Botón de encendido

Presione este botón para poner en funcionamiento el controlador.

2. Modo luz

Cambia a modo de luz estando en algún modo dinámico.

3/8/9 Selector de niveles de dimeo

Cambia la intensidad de la luz, 100%, 50% o 25%.

4/6 Selector de modos dinámicos

Cambia a modos dinámicos estando en modo de luz o cambia entre los diferentes modos dinámicos incluidos en el controlador.

5/7 Ajuste de velocidad

Ajusta la velocidad de reproducción de los efectos. Presione SPEED + para incrementar la velocidad o SPEED - para reducirla.

10/11 Ajuste de brillo

Ajusta el brillo de la tira. Presione BRIGHT+ para incrementar el brillo o BRIGHT- para reducirlo.

Control Remoto

Retire el plástico aislante de la batería del control. La señal RF puede pasar barreras por lo que no es necesario apuntar directamente al controlador cuando se utilice. Para un mejor funcionamiento, NO instale el controlador en cajas cerradas metálicas. El control utiliza una batería de 3V CR2025, si requiere cambiar la batería, debe usarse una del mismo tipo.


Características

Dimmer y Modos dinámicos	Diseño ultradelgado
8 Efectos dinámicos	Efecto de atenuación suave
10 niveles de dimeo	Función de autoguardado
256 niveles PWM	
Ajuste de velocidad	

Instalación

1. Fuentes de poder.

El controlador puede trabajar en un rango de 5VCD a 24VCD. Asegurese de conectar adecuadamente el controlador a la fuente considerando las polaridades adecuadas.



2. La corriente MÁXIMA es de 6A

PRECAUCIÓN. Evitar cortos circuitos en las terminales de salida, esto puede causar un daño permanente en el producto.

Modos dinámicos	8
Niveles de velocidad	10
Niveles de dimeo	10
Niveles de PWM	256
Efecto de dimeo suave	si
Voltaje de operación	5-24 VCD
Corriente de salida	Máx. 6A
Señal control remoto	Inalámbrico RF
Frecuencia RF	315 MHz
Distancia control remoto	15 m en áreas despejadas

