




20P: BASE DOBLE CONTACTO PARA CI 20 PINS

NÚMERO DE PINES	IMAGEN
6P	
8P	
14P	
16P	
18P	
20P	
22P	




BASE PARA CIRCUITO INTEGRADO EN LÍNEA DOBLE (DIL)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- ❖ Separación entre terminales (Paso):
0.1 pulgadas [2.54mm]
- ❖ Separación entre líneas :
0.6 pulgadas [15.24mm]

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje de operación	250V (AC máx)
Corriente	1A máx
Resistencia de contactos	20m Ω

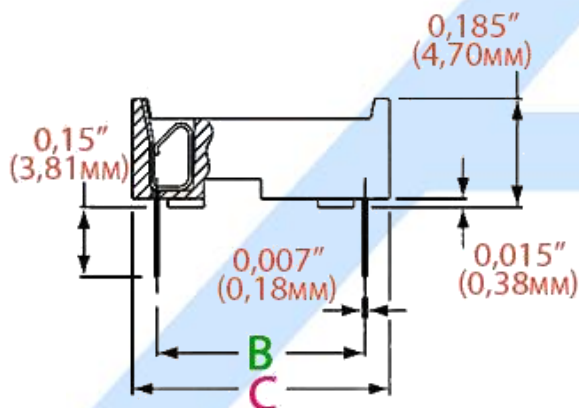


A - 0,300" (7,62mm)


B - 0,300" (7,62mm)

C - 0,400" (10,16mm)

D - 0,200" (5,08mm)

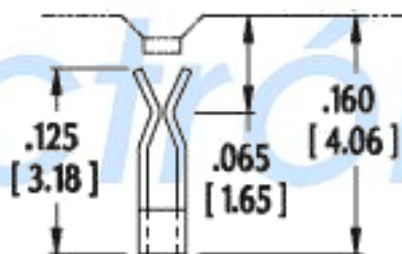

**MARCA
POLARIDAD**

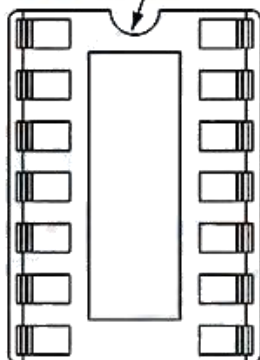

AG Electrónica S.A. de C.V.
República del Salvador N° 20 Segundo Piso
Teléfono: 5130 - 7210

ACOTACIÓN:
N/A

<http://www.agelectronica.com/>

ESCALA:
N/A

REALIZO: EAFP

REV:ECAM

TOLERANCIA:
N/A

BASE DOBLE CONTACTO PARA CI 20 PINES

TOLERANCIA:
N/A

Fecha:
26/12/2018

No. Parte: 20P