

AMS HUB COMPATIBLE CON P1P, P1S Y X1C

SA002-N



Descripción:



El concentrador AMS se utiliza para ampliar la cantidad de AMS conectados a las impresoras de la serie Bambu X1/P1 desde 1 unidad AMS (4 canales) hasta un máximo de 4 unidades AMS (16 canales) para mejorar la velocidad de reabastecimiento en sus múltiples unidades AMS y admitir la redundancia de una señal almacenada en búfer.

Especificaciones:

	Unidad	AMS Hub
Tamaño del producto	mm	140*60*22
Tamaño del paquete	mm	235*167*40
Peso del producto	g	84
Peso bruto	g	321
Material	-	Plástico, metal, placa de circuito impreso.
Aporte	-	24 V 3 A
Color	-	Gris

Instalación:

- Instale el concentrador AMS en la parte posterior de la impresora, reemplazando el búfer de filamento si tiene uno, y use el cable Bambu de 4 pines correspondiente para conectarlo a la impresora, use el cable Bambu de 6 pines para conectarlo al primer AMS, luego continúe usando el cable de 6 pines para conectar los AMS restantes en serie.
- Utilice el tubo de PTFE correspondiente para conectar el concentrador AMS y el conector del tubo de aire en la parte posterior de la impresora; el tubo debe pasar entre el enchufe de 4 clavijas y el portacarrete para reducir la resistencia.
- Según la ubicación del AMS y la impresora, puede elegir la longitud adecuada del tubo de PTFE para conectar el AMS y el concentrador AMS. El tubo debe ser lo más corto posible y evitar que se enrolle para reducir la resistencia de alimentación.

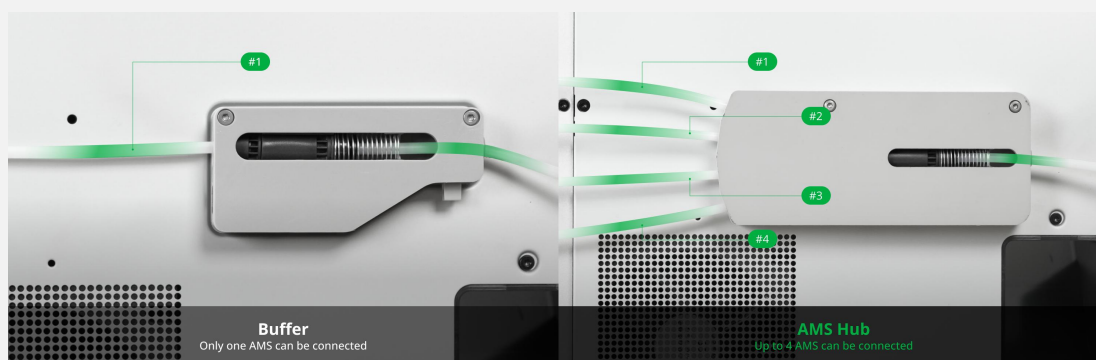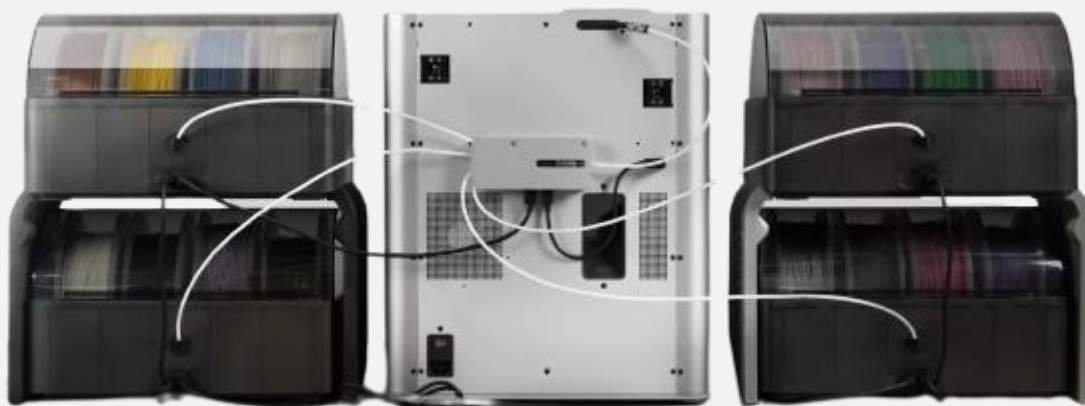

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2, Centro
Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México,
CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó	Francisco Javier Hernández Ramos
Revisó	Ing. Luz Fernanda Domínguez Gómez
Fecha	23/12/2024

