

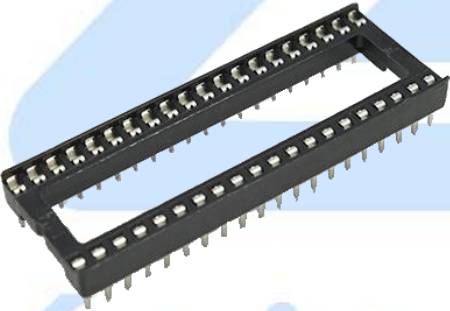
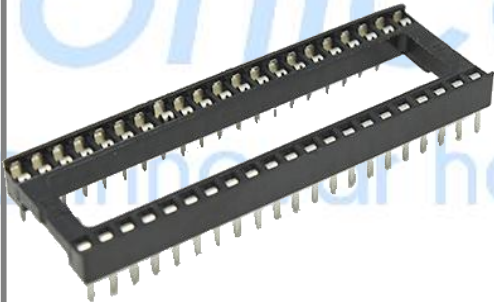
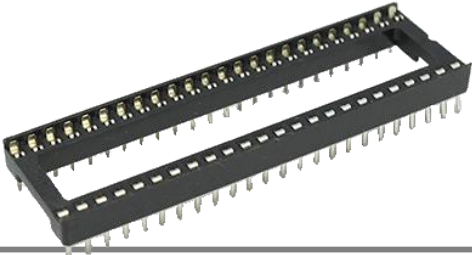


28P: BASE DOBLE CONTACTO PARA CI 28 PINES

NÚMERO DE PINES	IMAGEN
24P	
28P	
40P	
42P	
48P	

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Separación entre terminales (Paso):

0.1 pulgadas [2.54mm]


Separación entre líneas :

0.6 pulgadas [15.24mm]

BASE PARA CIRCUITO INTEGRADO EN LÍNEA DOBLE (DIL)

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


Resistencia de contactos	20m Ω
Voltaje de operación	250V (AC máx)
Corriente	1A máx

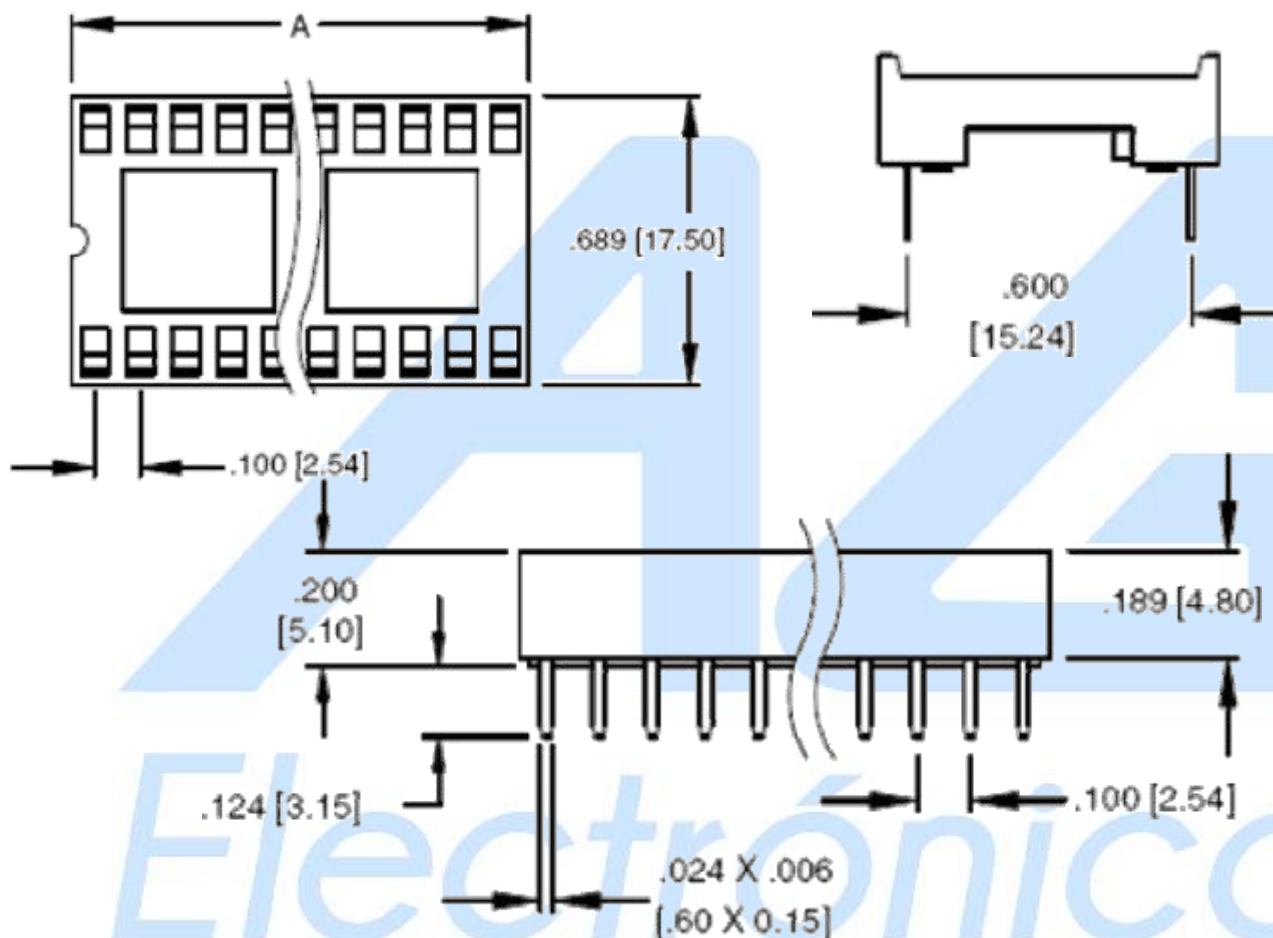

A= .100[2.54]x Número de terminales por línea.

B= .100[2.54]x (Número de terminales por línea -1).

C= 0.600[15.24]

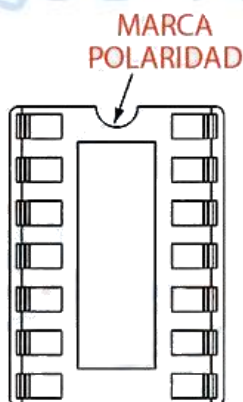

 ACOTACIÓN: N/A	AG Electrónica S.A. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 5130 - 7210		
	http://www.agelectronica.com/	ESCALA: N/A	REALIZO: EAFP REV:ECAM
TOLERANCIA: N/A	BASE DOBLE CONTACTO PARA CI 28 PINES		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 04/01/2019	No. Parte: 28P	