

FUJI
ELECTRIC**2DI 30D-050A****2-Pack BJT**
600 V
30 A**パワートランジスタモジュール****POWER TRANSISTOR MODULE****■特長：Features**

- フリーホイーリングダイオード内蔵 Including Free Wheeling Diode
- h_{FE} が高い High DC Current Gain
- 絶縁形 Insulated Type

■用途：Applications

- 大電力スイッチング High Power Switching
- AC モータ制御 A.C Motor Controls
- DC モータ制御 D.C Motor Controls
- 無停電電源装置 Uninterruptible Power Supply

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

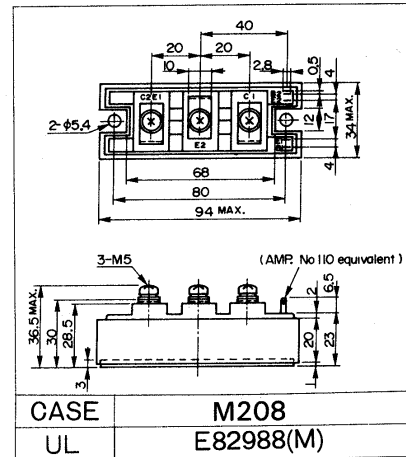
Items	Symbols	Ratings	Units
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	600	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	600	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0(SUS)}$	450	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	7	V
コレクタ電流	DC	I_C	30 A
	1ms	I_{CP}	60 A
	DC	$-I_C$	30 A
ベース電流	DC	I_B	1.8 A
	1ms	I_{BP}	3.6 A
コレクタ損失	one Transistor	P_C	250 W
	two Transistors	P_C	500 W
接合部温度	T_J	+150	°C
保存温度	T_{stg}	-40 ~ +125	°C
重量	m	175	g
絶縁耐圧	AC, 1min	V_{iso}	2500 V
締付けトルク	Mounting ※1	35	kg·cm
	Terminals ※1	35	kg·cm

●電気的特性：Electrical Characteristics ($T_J=25^\circ\text{C}$)

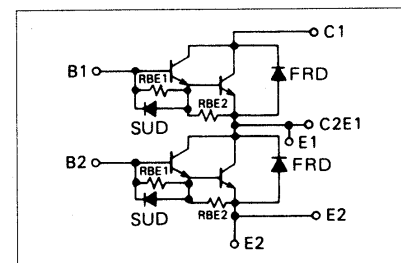
Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	$I_{CB0}=1\text{mA}$	600			V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	$I_C=1\text{mA}$	600			V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0(SUS)}$	$I_C=1\text{A}$	450			V
	$V_{CEX(SUS)}$	$I_C=60\text{A}$, $V_{EB}=6\text{V}$, $-I_{B2}=0.6\text{A}$	500			V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	$I_{EB0}=200\text{mA}$	7			V
コレクタしゃ断電流	I_{CB0}	$V_{CB0}=600\text{V}$			1.0	mA
エミッタしゃ断電流	I_{EB0}	$V_{EB0}=7\text{V}$			200.	mA
コレクタ・エミッタ間電圧	$-V_{CE}$	$-I_C=30\text{A}$			1.5	V
直・流電流増幅率	h_{FE}	$I_C=30\text{A}$, $V_{CE}=5\text{V}$	100			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(Sat)}$	$I_C=30\text{A}$, $I_B=0.6\text{A}$			2.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(Sat)}$				2.5	V
スイッチング時間	t_{on}	$I_C=30\text{A}$, $V_{CE}=300\text{V}$			3.0	μs
	t_{stg}	$I_{B1}=+0.6\text{A}$			12	μs
	t_i	$I_{B2}=-0.6\text{A}$			4.0	μs
逆回復時間	t_{rr}	$-I_C=30\text{A}$, $V_{BE}=-6\text{V}$, $-di/dt=50\text{A}/\mu\text{s}$			0.6	μs

●熱的特性：Thermal Characteristics

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
熱抵抗	$R_{th(j-c)}$	Transistor			0.5	°C/W
熱抵抗	$R_{th(j-d)}$	Diode			2.0	°C/W
熱抵抗	$R_{th(c-f)}$	With Thermal Compound		0.05		°C/W

■外形寸法：Outline Drawings**■等価回路**

Equivalent Circuit Schematic

**Note:**

※1: 推奨値 Recommendable Value;
M5: 25 ~ 30 kg·cm