

## K3-DISTANCE SENSOR SENSOR DE PRESENCIA INFRARROJO PARA AG-3000



### Descripción


Sensor de presencia infrarrojo para el termómetro digital AG-3000

### Características

- Fácil Montaje
- Longitud del cable 25cm
- Basado en tecnología IR
- Tipo de conector JST PH-3

### Pasos


1. Retire los tres tornillos de la parte trasera del termómetro y retire la cubierta.
2. Ubique en la placa de control los conectores correspondientes a los sensores de presencia (3 vías) y de temperatura (4 vías).

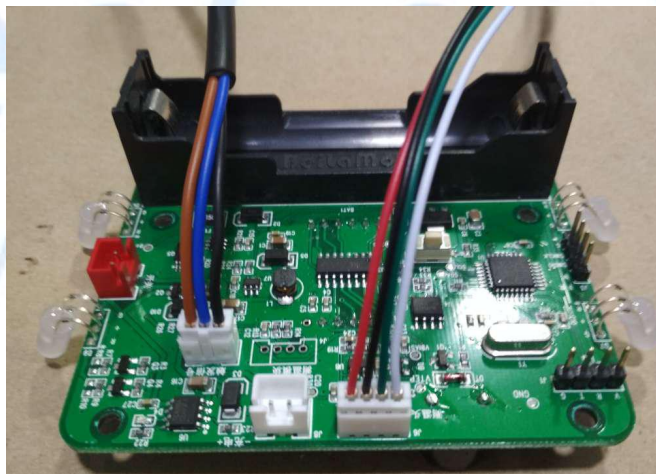

3. Desconecte los sensores con cuidado, evite desconectar jalando del cable, tire del conector hembra para liberar los sensores de la placa.
4. Retire desde el interior la tapa de la carcasa que aloja los sensores, utilice un destornillador plano largo y cuide la fuerza que emplea para liberar los seguros, aplicar demasiada fuerza puede romper la tapa.



*Vista externa*

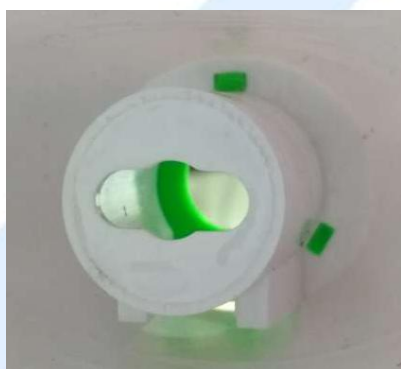

*Vista Interna*

5. Retire los sensores con cuidado e introduzca las piezas nuevas del termómetro comenzando por el sensor de presencia, asegúrese que los tornillos en la parte inferior del sensor de temperatura coincidan con la carcasa.



6. Conecte los sensores, y vuelva a fijar la tapa trasera



**NOTA: Es importante calibrar el sensor el termómetro una vez se realice el cambio del sensor de temperatura para evitar lecturas erróneas.**

Electrónica  
¿Qué vamos a innovar hoy?

	AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: (01)55 5130 - 7210		
ACOTACIÓN: N/A	<a href="http://www.agelectronica.com">http://www.agelectronica.com</a>	ESCALA: N/A	REALIZO: DGG
			REV: DGG
TOLERANCIA: N/A	<b>SENSOR DE PRESENCIA INFRARROJO PARA AG-3000</b>		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 24/07/2019	<b>No. Parte: KIT-DISTANCE SENSOR</b>	