


IMPRESORA 3D BAMBULAB A1 COMBO CON 4 FILAMENTOS DE ALTA VELOCIDAD

BAMBULAB-A1-COMBO-FIL-KIT

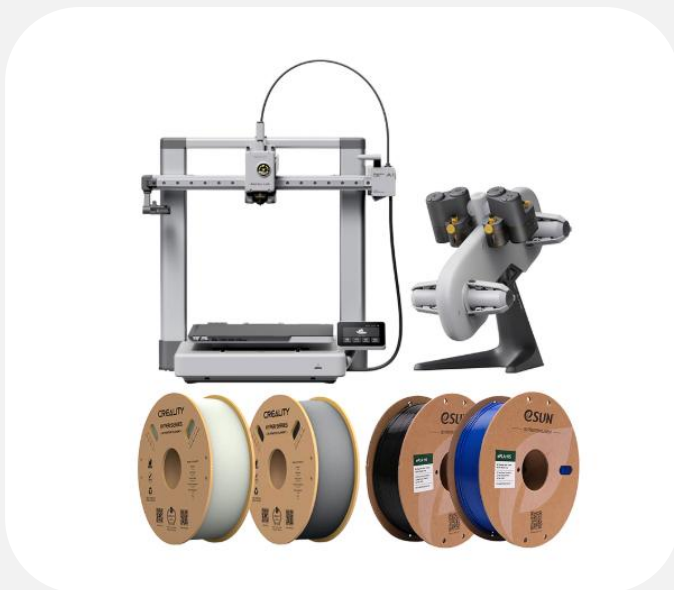

Descripción:

Impresora 3D Bambulab A1 combo, con 4 filamentos de alta velocidad.

Contenido:

Cantidad	Producto
1	Impresora 3D alta velocidad y precisión BAMBULAB-A1-COMBO
1	Rollo de filamento PLA de alta velocidad 1.75mm gris PLA1.75MM-HYPER-GRIS
1	Rollo de filamento PLA de alta velocidad 1.75mm negro ESUN-PLA-SPEED-NEGRO
1	Rollo de filamento PLA de alta velocidad 1.75mm blanco PLA1.75MM-HYPER-BLANCO
1	Rollo de filamento PLA de alta velocidad 1.75mm azul ESUN-PLA-SPEED-AZUL

AG Electrónica SAPI de CV

República de El Salvador 20 Piso 2, Centro
Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México,
CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Christian Israel Pérez Nava

Revisó

Ing. Diana Jessica Gonzalez Maldonado

Fecha

29/09/2025





Especificaciones Bambulab A1:

Elemento		Especificación A1
Cuerpo	Volumen de construcción (ancho x fondo x alto)	256 x 256 x 256 mm ³
Cabezal	Hot End	Totalmente metálico
	Boquilla	Acero inoxidable
	Temperatura máxima del hotend	300°C
	Diametro de la boquilla	0.4 mm (incluida) 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm
Cama caliente	Placa de impresión	Placa de PEI texturizada de bambulab (incluida) Placa PEI lisa Bambu Placa PEI de doble textura Bambu Placa de alta temperatura de bambulab(PEI suave) Placa de enfriamiento de bambulab
	Temperatura máxima de la cama caliente	100°C
Velocidad	Velocidad máxima del cabezal	500 mm/s
	Aceleración máxima del cabezal	10m/s ²
Filamentos soportados	PLA, PETG, TPU, PVA	Ideal
	ABS, ASA, PC, PA, PET, Polímero reforzado con fibra de carbono/vidrio	No recomendado
Sensores	Cámara de vigilancia	Cámara de baja frecuencia de imagen (hasta 1080P) Soporta Timelapse
	Sensor de agotamiento del filamento	Sí
	Odometría de filamentos	Sí
	Recuperación de pérdidas de potencia	Sí
	Sensor de enredo del filamento	Sí
Dimensiones físicas	A1: 385*410*430 mm ³ , Tamaño del paquete: 552*532*320 mm ³ , Peso neto 8.3 kg, peso bruto 11.7 kg A1 Combo: Tamaño del paquete 560*540*430 mm ³ , Peso bruto (AMS lite incluido) 13.5 kg	

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2, Centro Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Christian Israel Pérez Nava

Revisó

Ing. Diana Jessica Gonzalez Maldonado

Fecha

29/09/2025

