


OKY3502-6

CONVERTIDOR DC/DC SALIDA FIJA (5V, 2A), ENTRADA (4.5V-40V) CARGA USB + VOLTIMETRO

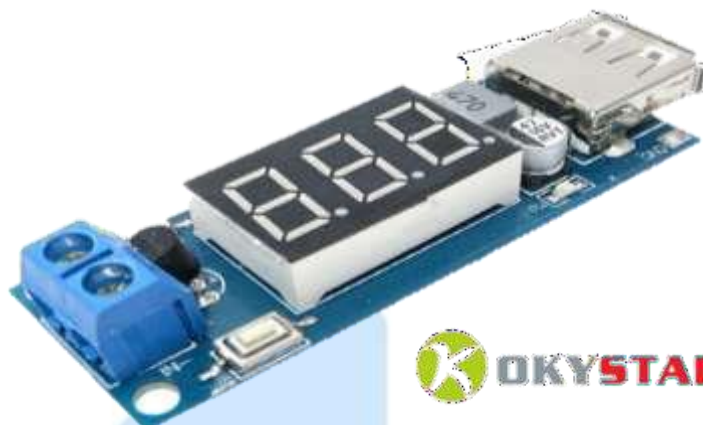

Descripción:

Convertidor DC/DC salida fija. 2 en 1. Cargador USB y voltímetro con display.

Modo de uso: Después de que el módulo de alimentación proporcione detección de voltaje en tiempo real, cuando necesite cargar el teléfono, iPad, MP3 y otros productos digitales, toque el botón "Activar salida", luego las luces indicaran la alimentación USB, la salida USB de voltaje de 5.0V; Cuando necesite cerrar el control digital, toque el botón de "bajo consumo" y el módulo en el modo de espera de consumo ultra bajo, la salida USB se apagará en consecuencia.

Características:

- Voltaje de entrada / rango del voltímetro: 4.5-40V, (con voltaje de entrada de 6.5V a 40V, puede generar una salida regulada de 5V)
- Voltaje / corriente de salida: 5V / 2A
- La pantalla del voltímetro se puede calibrar
- Protección contra polaridad inversa, sobrecorriente y sobrecalentamiento
- El botón de habilitación de salida enciende / apaga la potencia de salida USB.
- El LED indicador de alimentación USB se ilumina cuando la salida está habilitada
- Tamaño: 58x21x10mm
- Peso neto: 13g

		AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: (01)55 5130 - 7210	
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: SAA
			REV: JMLM
TOLERANCIA: N/A	CONVERTIDOR DC/DC SALIDA FIJA (5V, 2A), ENTRADA(4.5V-40V) CARGA USB + VOLTIMETRO		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 27/06/2022	No. Parte: OKY3502-6	