SKU12694: HAT HUB USB DE 4 PUERTOS PARA RASPBERRY PI

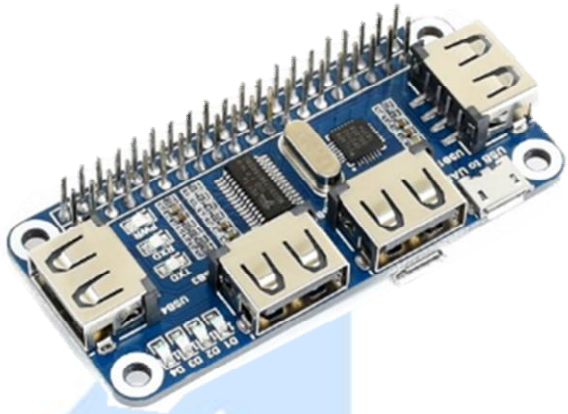

Descripción

Hat USB de 4 puertos para Raspberry Pi, que proporciona más capacidad USB a su Pi, además, incluye un convertidor USB a UART para facilitar la comunicación en serie.

Puede funcionar con varias versiones de la Pi, y el tamaño de la placa está diseñado para adaptarse perfectamente a Zero / Zero W / Zero WH.

Características

- 4 puertos USB, compatibles con USB2,0/1,1
- USB a UART integrado, con interruptor de activación/desactivación, conveniente para depuración serie Raspberry Pi y evitar conflictos
- Indicadores múltiples integrados, para supervisar el estado de la alimentación, USB a UART y cada puerto USB
- Voltaje de funcionamiento: 5V
- Dimensiones: 65mm × 30mm
- Tamaño del orificio de montaje: 3,0mm

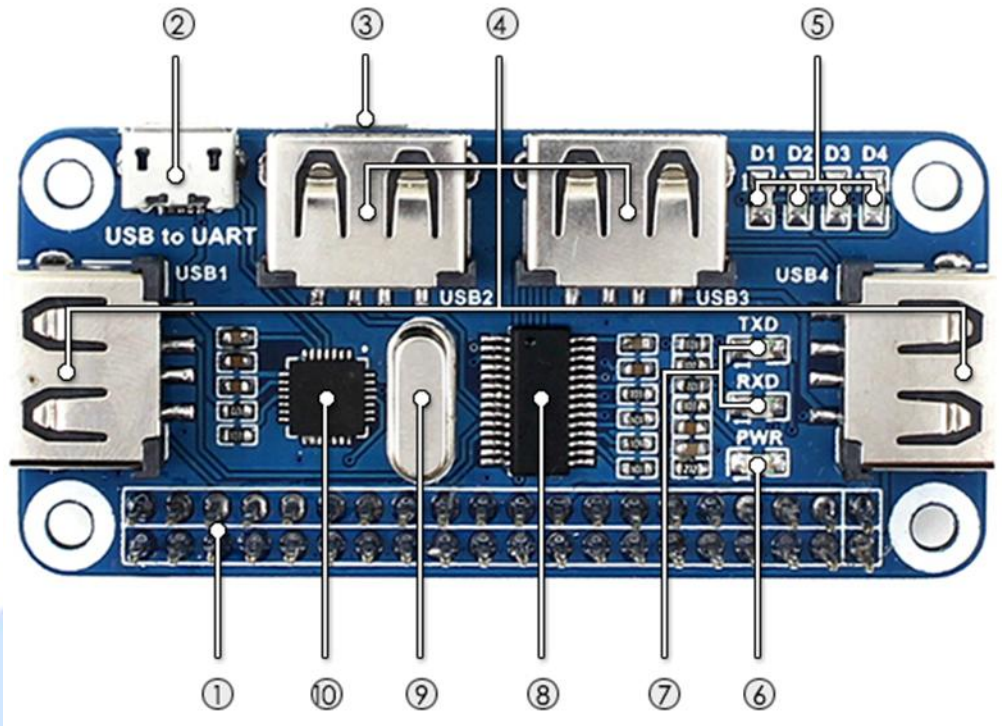

1. Interfaz Raspberry Pi GPIO: para conectar Raspberry Pi
2. USB a UART: Para controlar Raspberry Pi a través de una terminal serie
3. Interfaz USB HUB (inferior): para conectar el HUB al puerto USB Raspberry Pi
   - Raspberry Pi Zero / Zero W / Zero WH: Conectado a través de conector micro USB
   - Raspberry Pi B / 2B / 3B / 3B /4B: Conectado a través de cable micro USB
4. Puertos USB extendidos: USB1~USB4
5. Indicadores de puerto USB: Indicador dedicado para cada puerto USB, D1~D4 para USB1~USB4 respectivamente
6. Indicador de alimentación
7. Indicador USB a UART
8. FE1.1S: Chip USB HUB
9. Cristal 12MHz
10. CP2102: Convertidor USB a UART

Dimensiones (mm)

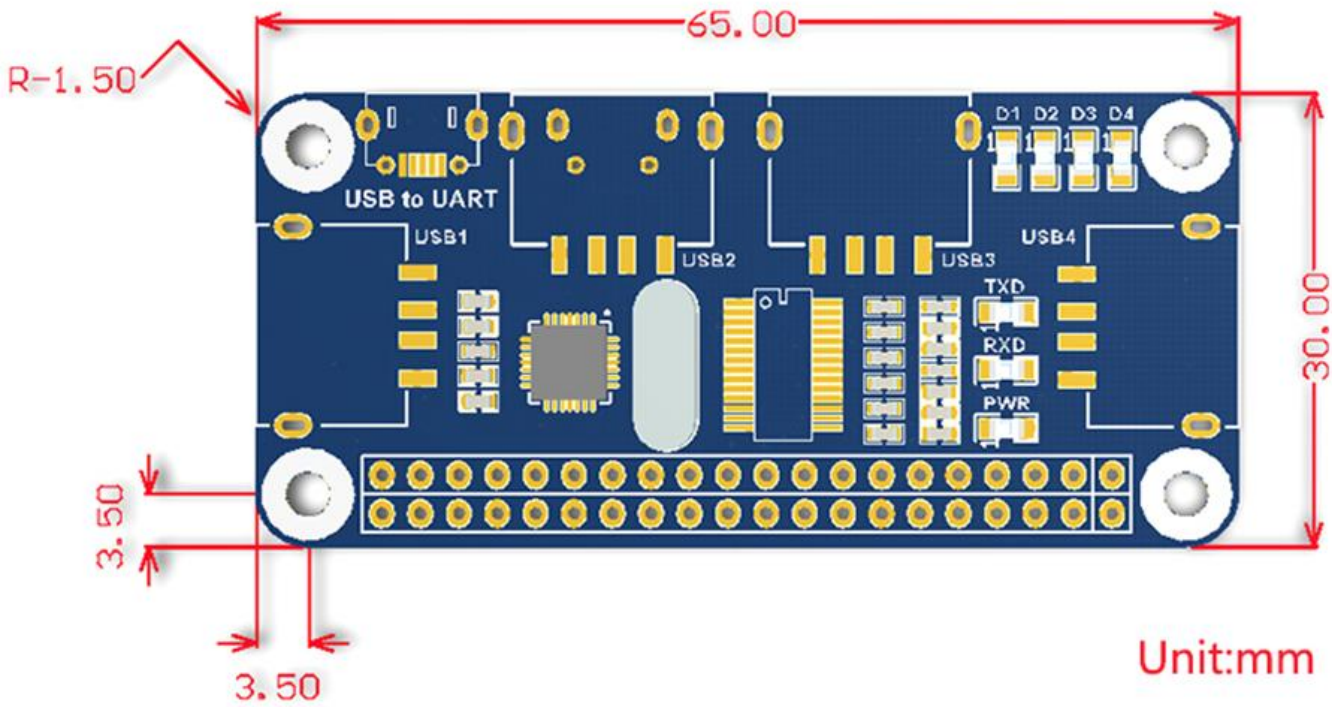

Electrónica
¿Qué vamos a innovar hoy?

AG Electrónica ¿Qué vamos a innovar hoy?	AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 - 7210		
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: JLL REV: JFRR
TOLERANCIA: N/A	**HAT HUB USB DE 4 PUERTOS PARA RASPBERRY PI**		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 22/04/21	**No. Parte: SKU12694**	