


CONTROLADOR SP530E

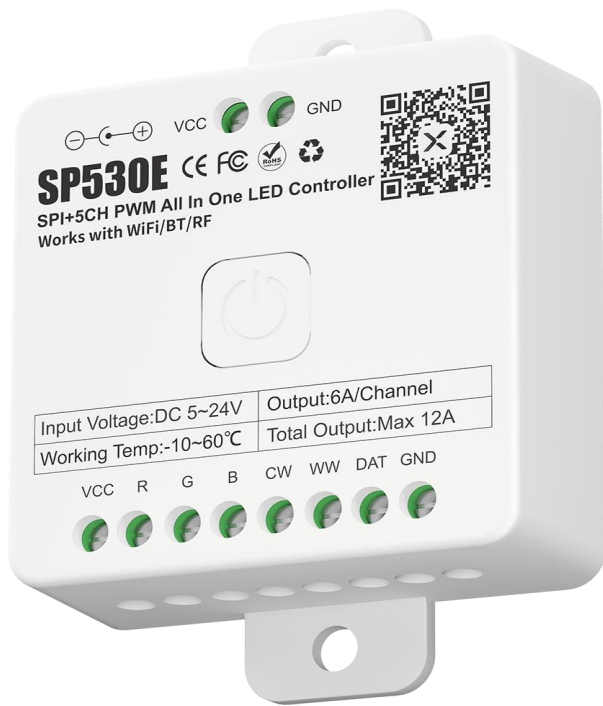


Controlador RGB, Monocromático, Digital, Musical IOT

Características:

- Voltaje de entrada 5 - 24 VCD.
- Canales de salida: 6 canales.
- Señal de salida: Señal PWM y SPI.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 60°C.
- Distancia de control por app: 20 metros a línea de vista.
- Versión de la aplicación: iOS 10.0 o superior, y Android 4.4 o superior.
- Control: Wifi / Bluetooth.
- Protección IP: IP20 (interior)
- Material: Plástico.
- Compatible: Alexa y Google Assistant.

Dimensiones

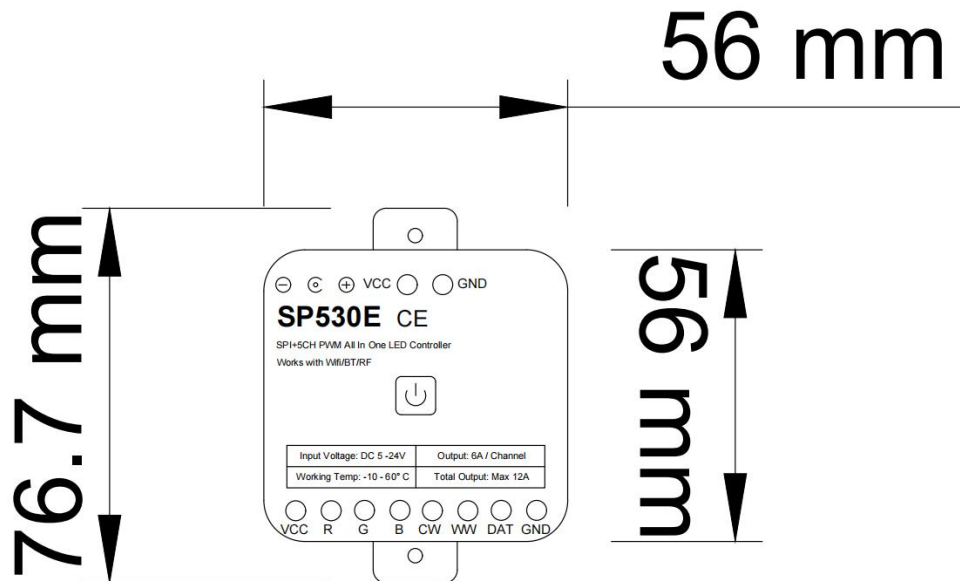

Vista frontal

Dimensiones


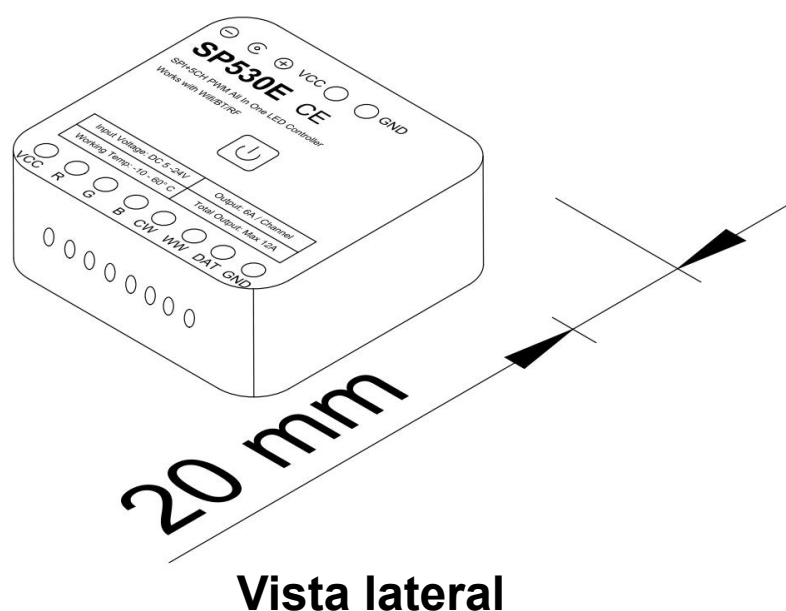


Diagrama de conexión

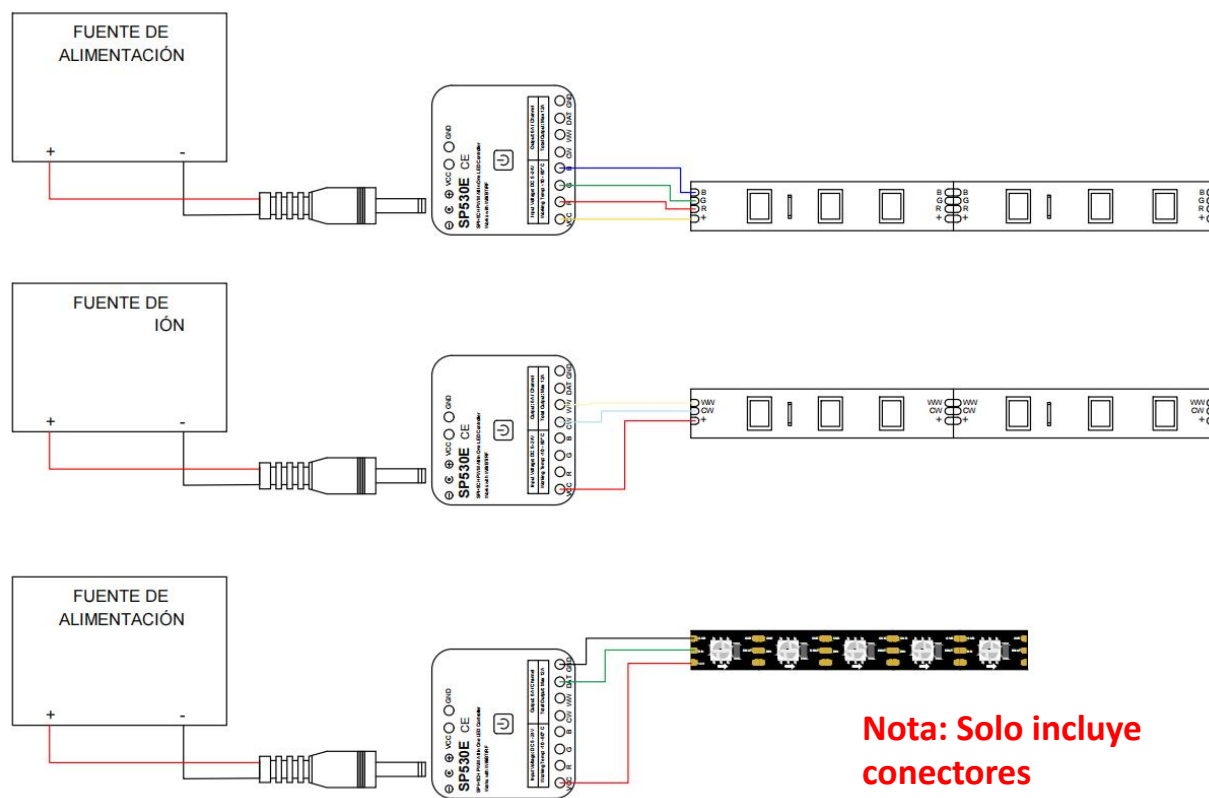

Combinaciones de LED


NO.	parámetros			Tipo del LED
	RGB	CW	WW	
1				1CH PWM de un solo color
2				TCC PWM de 2 canales
3				RGB PWM de 3 canales
4				4 canales PWM RGBW
5				SCH PWM RGBCCT
6				SP1 Color único
7				SPI CCT
8				SPI-RGB
9				RGBW SPI
10				SPI RGBCCT
11				SPI RGB+1CH PWM Color único
12				SPI RGB+2CH PWM TCC

Aplicación BanlanX

1. Descargar la aplicación escaneando el QR.




2. Conectar el controlador a su red Wifi “SP530E_C4BC92”, su contraseña es: 12345678

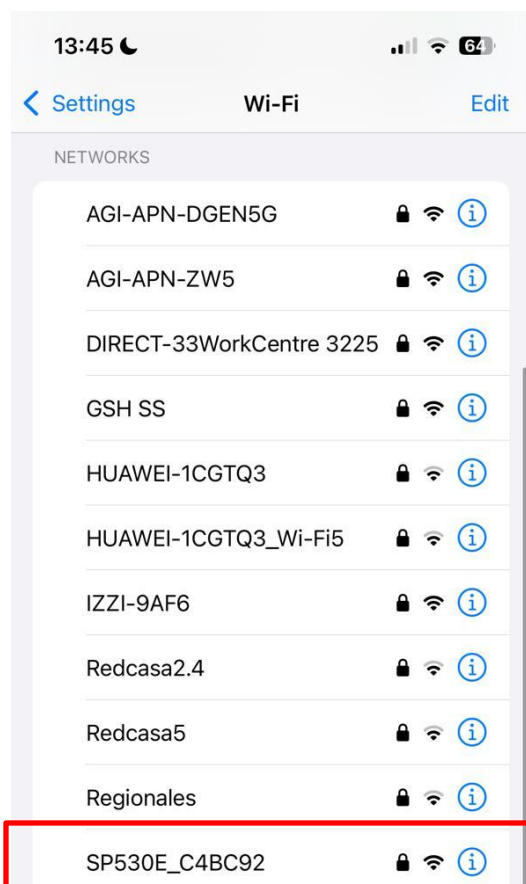


Aplicación BanlanX

3. Seleccionamos “+” y “Add device” para agregar el controlador.



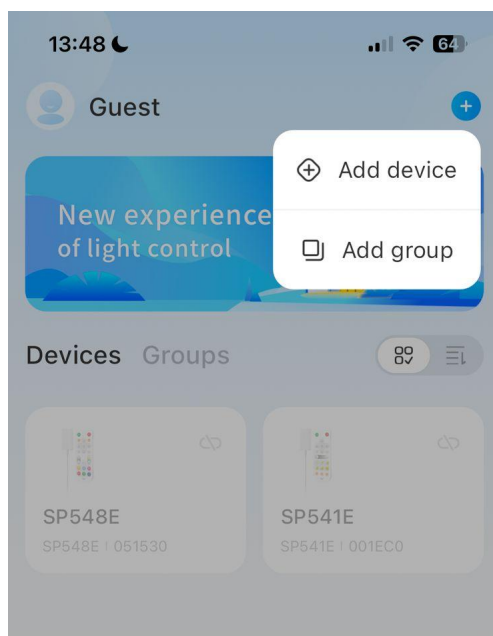


4. Seleccionar el controlador “SP530E”

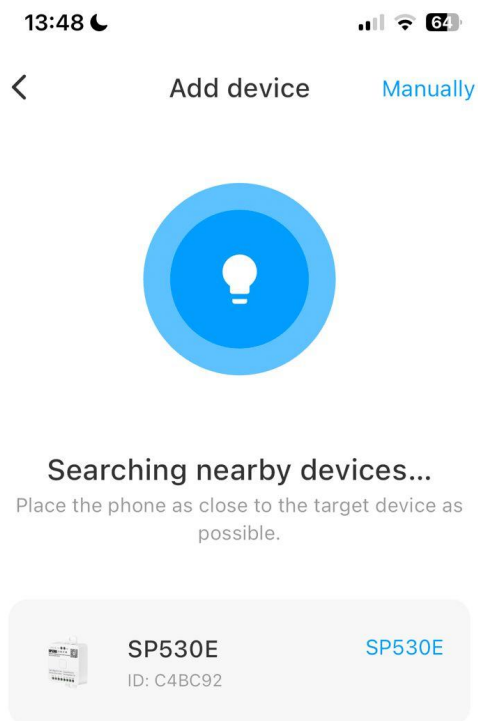


Aplicación BanlanX

5. Dentro de “Dynamic” podemos cambiar el número de efectos, brillo y velocidad del efecto.

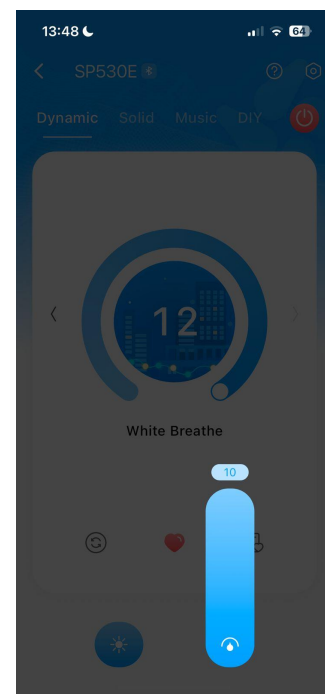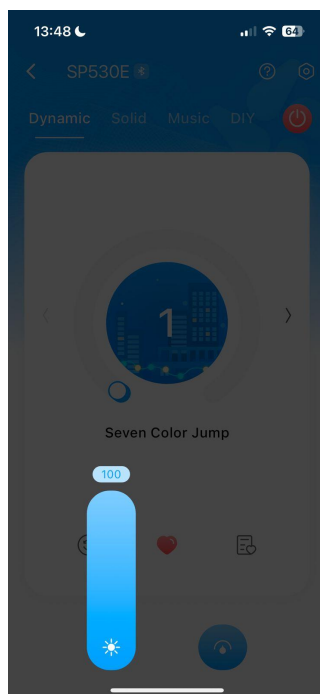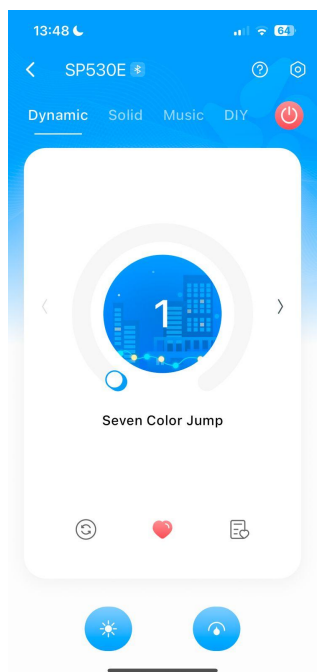


6. En “Solid” podemos poner un color sólido o ir cambiando el color gradualmente.

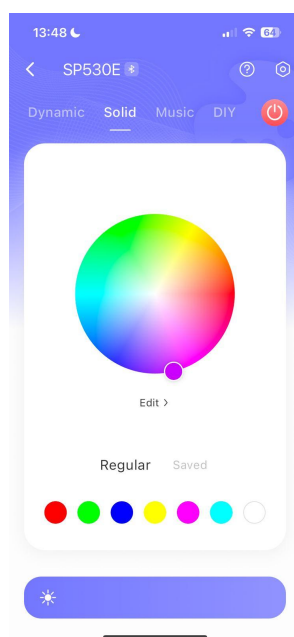


Aplicación BanlanX

7. Dentro de “Music” tenemos algunos efectos musicales, así como escoger entre el microfono del controlador o de tu dispositivo.

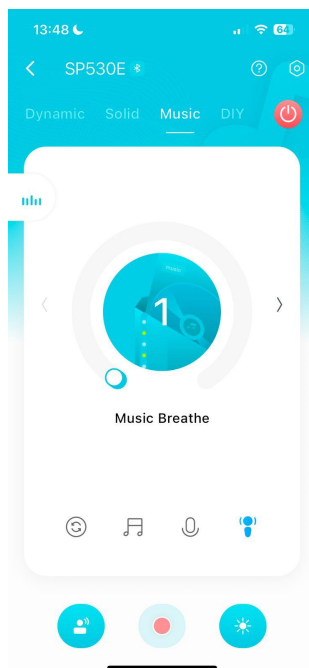

8. En “DIY” podemos crear una secuencia de efectos con distintos colores y efectos.

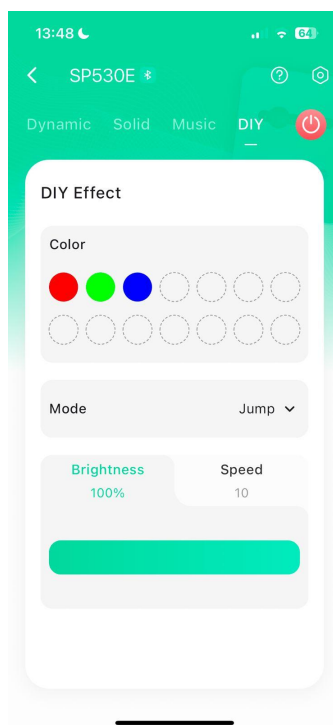

Contacto

Solicita la cotización de tus productos y proyectos a cualquiera de los siguientes contactos:

Ventas

- ☎ CDMX (0155) 5130 7210
- ☎ Guadalajara (0133) 3658 4059
- ☎ Monterrey (0181) 8375 4406

Proyectos de iluminación

✉ olarriva@agilumina.com

☎ 55 1320 5039

Soporte

✉ jtrejo@agelectronica.mx

☎ 55 3118 1655