


2206CP-FUNCTION-GENERATOR

GENERADOR DE FUNCIONES DE ALTA PRECISIÓN, KIT DIY XR2206




Características:

1. Alta resolución, puede generar formas de onda sinusoidal / triangular / cuadrada.
2. Rango de frecuencia: 1Hz-1MHz.
3. Frecuencia y amplitud ajustables.
4. El ajuste de frecuencia presenta un ajuste grueso y un ajuste fino.
5. Alimentación externa de 9V-12 V o batería de 9V (NO incluida).
6. Componentes THT, fáciles de instalar.

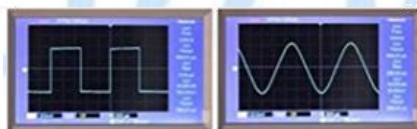

1KHz-Square Wave

1KHz-Sine Wave

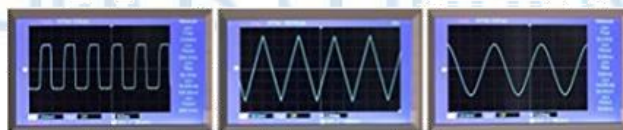

1MHz-Square Wave

Triangle Wave

50Hz-Sine Wave

- Voltaje de entrada: 9V -12VCC
- Formas de onda: Cuadrado, seno y triángulo
- Impedancia: 600 Ohms+10%
- Frecuencia: 1Hz-1MHz
- Amplitud: 0-3V a entrada de 9 VCC
- Distorsión: menos del 1% (a 1KHz)
- Planitud: + 0.05dB 1Hz - 100kHz
- Amplitud: 8 V (sin carga) a entrada de 9 VCC
- Tiempo de subida: menos de 50ns (a 1KHz)
- Tiempo de caída: menos de 30ns (a 1KHz)
- Simetría: menos del 5% (a 1KHz)
- Linealidad: menos del 1% (hasta 100KHz) 10mA
- Paquete: 12*8*2cm / 4.72*3.15*0.8in
- Peso: 69g / 2.46 oz



 AG Electrónica ¿Qué vamos a innovar hoy?		AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 55 5130 - 7210	
ACOTACIÓN: N/A	http://www.agelectronica.com	ESCALA: N/A	REALIZO: CASR
			REV: JMLM
TOLERANCIA: N/A	GENERADOR DE FUNCIONES DE ALTA PRECISIÓN, KIT DIY XR2206		
TOLERANCIA: N/A	Fecha: 04/07/2022	No. Parte: 2206CP-FUNCTION- GENERATOR	