



Barras EDGE Blanco Puro

BV-BPS-219-3E1-W

BV-BPS-365-5E1-W

BV-BPS-438-6E1-W

Beneficios:

- Óptica asimétrica de 15°x65°
- Sistema de fácil montaje
- Para uso en interior
- Para cajas de luz de doble cara con profundidad de 12-20cm
- Color blanco puro 6000K - 6500K
- Disponible en 3, 5 y 6 LEDs



Barras EDGE Blanco Neutro

BV-BPS-219-3E1-NW

BV-BPS-365-5E1-NW

BV-BPS-438-6E1-NW

Beneficios:

- Óptica asimétrica de 15°x 65°
- Sistema de fácil montaje
- Para uso en interior
- Para cajas de luz de doble cara con profundidad de 12-20cm
- Color blanco neutro 4100K
- Disponible en 3, 5 y 6 LEDs



Aplicaciones



Cajas de luz



Cajas de luz

Datos técnicos


Modelo	BV-BPS-219-3E1-W	BV-BPS-365-5E1-W	BV-BPS-438-6E1-W
			
Color	Blanco puro	Blanco puro	Blanco puro
Voltaje (V)	24	24	24
Corriente (mA)	340	550	650
Potencia (W)	8.16	13.2	15.6
Flujo Luminoso (lm)	500-600	900-1000	1100-1300
Temperatura de color (K)	6000-6500	6000-6500	6000-6500
Tipo de LED	LED de potencia	LED de potencia	LED de potencia
Cantidad de LEDs	3	5	6
Dimensiones (mm)	220x25	365x25	438x25
Tipo de Protección	Uso interior	Uso interior	Uso interior
Ángulo de apertura (grados)	15°65	15°65	15°65

Datos técnicos

Modelo	BV-BPS-219-3E1-NW	BV-BPS-365-5E1-NW	BV-BPS-438-6E1-NW
			
Color	Blanco neutro	Blanco neutro	Blanco neutro
Voltaje (V)	24	24	24
Corriente (mA)	340	550	650
Potencia (W)	8.16	13.2	15.6
Flujo Luminoso (lm)	500-600	800-1000	1100-1300
Temperatura de color (K)	3700-4200	3700-4200	3700-4200
Tipo de LED	LED de potencia	LED de potencia	LED de potencia
Cantidad de LEDs	3	5	6
Dimensiones (mm)	220x25	365x25	438x25
Tipo de Protección	Uso interior	Uso interior	Uso interior
Ángulo de apertura (grados)	15°65	15°65	15°65


Dimensiones

BV-BPS-219-3E1-W / BV-BPS-219-3E1-NW

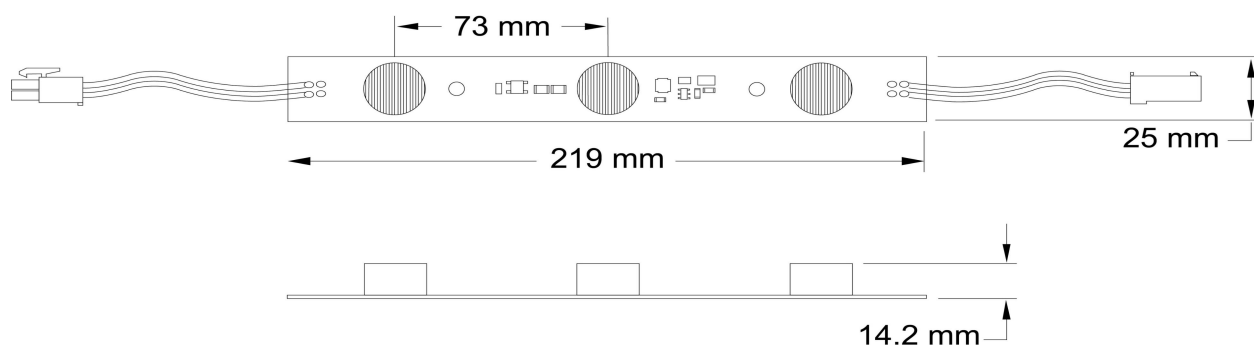

Dimensiones

BV-BPS-365-5E1-W / BV-BPS-365-5E1-NW

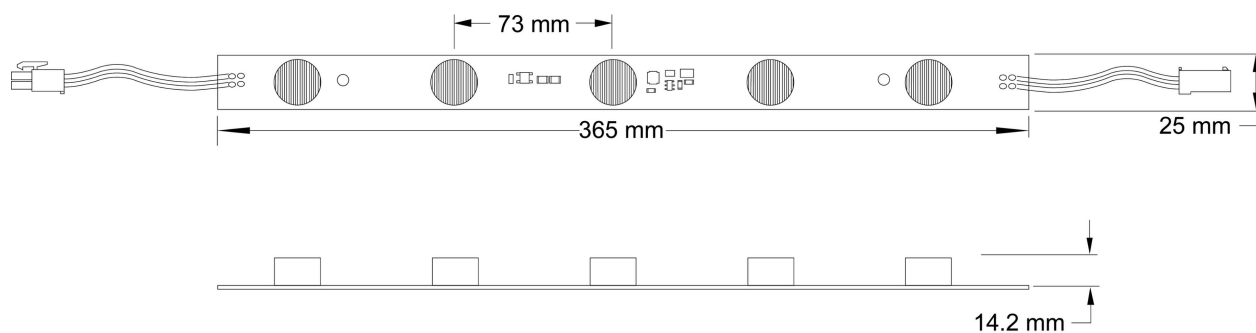

BV-BPS-438-6E1-W / BV-BPS-438-6E1-NW

