

GLT-T3

CERRADURA OCULTA CON RFID PARA CAJON DE GABINETE

DESCRIPCIÓN

Este kit de cerradura electrónica se utiliza para gabinetes, cajones, casilleros, cajas de almacenamiento, etc; para el hogar o la empresa: super mercado, club de sauna, gimnasio, estadios de natación, biblioteca, fábrica y oficina. Puede proporcionar una buena protección de seguridad de sus artículos personales mientras protege su privacidad.



CARACTERÍSTICAS

- Estos están configurados en modo de bloqueo automático. Esto significa que escanea el mando del usuario, la cerradura se desbloqueará, 3 segundos más tarde, la cerradura entra automáticamente en modo de bloqueo, por lo que cuando cierra la puerta y el percutor entra en la cerradura, está bloqueada; simplemente agregue 2 pilas AA.
- Dos opciones de fuente de alimentación
- Llaves fáciles de reiniciar y programar
- Portátil, compacto
- Tipo de bloqueo: Cerradura electrónica
- Material: Metal y plástico
- Color: Negro mate
- Una llave para múltiples cerraduras




	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		Realizó	DRT
			Revisó	GAC
			Fecha	15/11/2022

ESPECIFICACIONES

Parámetro	Descripción
Grosor de las puertas	Se adapta a puertas de hasta 0 a 1.2 pulgadas de grosor
Modo de alimentación	2 pilas AA 15 000 aperturas durar 9 meses bajo un uso normal Conector micro usb para un eliminador de 5VDC *No tengas las baterías en el compartimento cuando se alimente por el cable USB.
Tipo de llave	Tarjeta de identificación, llavero RFID
Dimensiones	Cerradura 3,38" x 2,48" x 1,1", Pestillo 2,05" x 1,89" x 0,63"
Temperatura de trabajo	-25 ~ +55 °C
Humedad de trabajo	~5 - 97% HR
Voltaje de la alarma de batería	2.4 V
Voltaje constante	2.2 V

Estructura externa

Electronica
¿Qué vamos a innovar hoy?

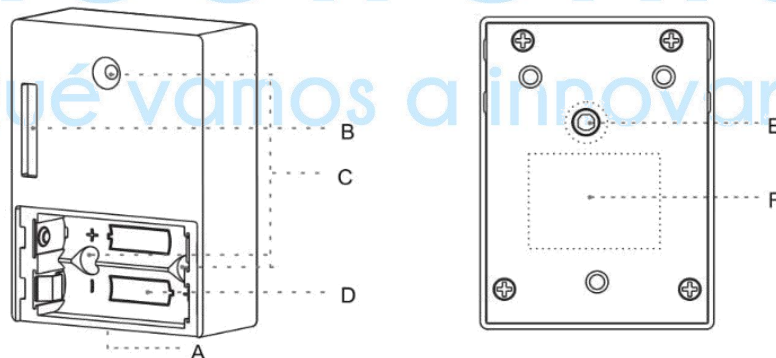


A ----- Puerto para USB
D ----- Caja de baterías

B ----- Orificio de cerrojo C ----- Orificio para tonillos
E ----- Boton de reinicio F ----- Area de inducción

	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		Realizó	DRT
			Revisó	GAC
			Fecha	15/11/2022

Estructura interna

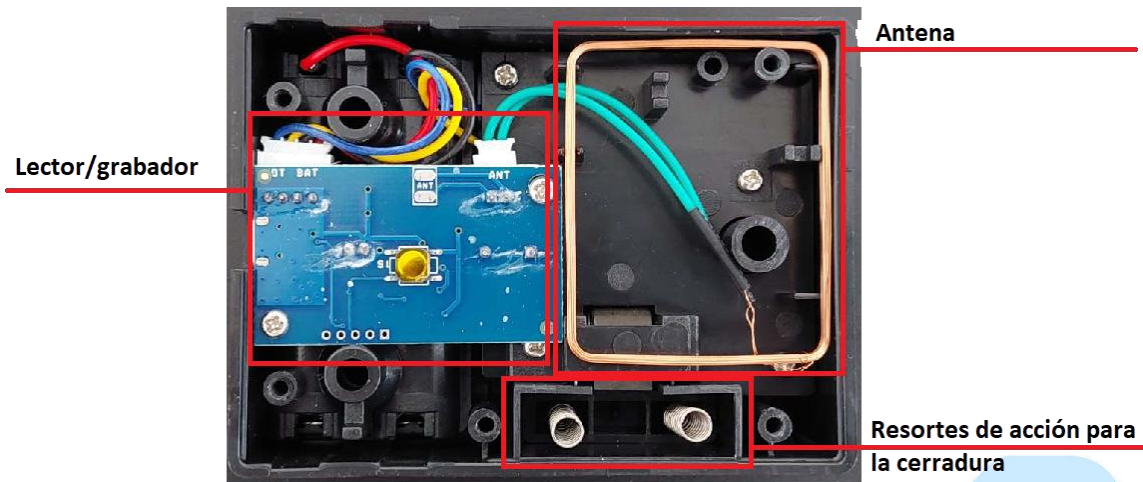


Modos de alimentación



Programación

Al instalar las baterías, mantenga pulsado el botón de ajuste. Después de inicializar, la primera tarjeta deslizada en el área de detección del cuerpo de bloqueo se establecerá como tarjeta maestra.

	AG Electrónica SAPI de CV República del Salvador N° 20 2do Piso. Teléfono: 55 5130 - 7210 http://www.agelectronica.com		Realizó	DRT
			Revisó	GAC
			Fecha	15/11/2022

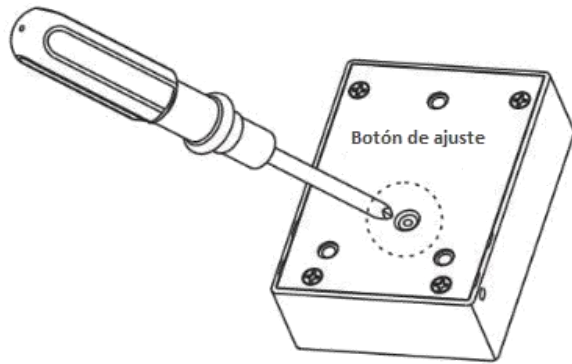

Reiniciar el bloqueo



Programar la llave o tarjeta

Guia de instalación

1. Programar las llaves RFID (tarjeta/tag) antes de la instalación
2. Checar la puerta del gabinete/cajon/alcena para confirmar la posición de la instalación
3. Leer el diagrama de instalación a detalle
4. Se puede usar cinta de doble cara de 3 m para fijar la posición de la cerradura y el cerrojo



AG Electrónica SAPI de CV
República del Salvador N° 20 2do Piso.
Teléfono: 55 5130 - 7210
<http://www.agelectronica.com>

Realizó	DRT
Revisó	GAC
Fecha	15/11/2022