


CABLE CW-X-18AWG

Voltaje nominal 300V Temperatura Nominal 80°

Norma Ambiental ROHS2.0 Norma de Referencia NOUL

Diagrama Interno

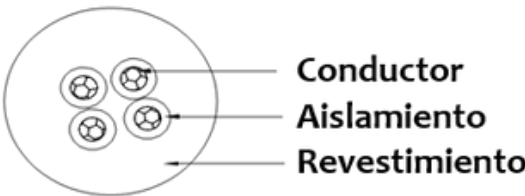

Nota: La imagen es solo una ilustración esquemática, el tamaño de las especificaciones prevalecerá en el texto.

Parámetros Técnicos						
Núm. de Núcleos	Calibre AWG	Composición del Conductor (Núm./mm)	Espesor del Aislante Nominal (mm)	Diámetro del Núcleo (mm)	Espesor del Revestimiento (mm)	Diámetro Final del Cable (mm)
2	18	34/0.14TS	0,45	1.70 ± 0.10	1,10	5.7 ± 0.20
3	18	34/0.14TS	0,45	1.70 ± 0.10	1,10	6.0 ± 0.20
4	18	34/0.14TS	0,45	1.70 ± 0.10	1,10	6.2 ± 0.20
5	18	34/0.14TS	0,45	1.70 ± 0.10	1,10	5.9 ± 0.20
6	18	34/0.14TS	0,45	1.70 ± 0.10	1,10	6.4 ± 0.20
7	18	34/0.14TS	0,45	1.70 ± 0.10	1,10	6.6 ± 0.20
8	18	34/0.14TS	0,45	1.70 ± 0.10	1,10	6.8 ± 0.20
9	18	34/0.14TS	0,45	1.70 ± 0.10	1,10	7.1 ± 0.20
10	18	34/0.14TS	0,45	1.70 ± 0.10	1,10	7.5 ± 0.20
11	18	34/0.14TS	0,45	1.70 ± 0.10	1,10	8.0 ± 0.20
12	18	34/0.14TS	0,45	1.70 ± 0.10	1,10	8.4 ± 0.20
13	18	34/0.14TS	0,45	1.70 ± 0.10	1,10	8.6 ± 0.20
14	18	34/0.14TS	0,45	1.70 ± 0.10	1,10	8.9 ± 0.20
15	18	34/0.14TS	0,45	1.70 ± 0.10	1,10	9.5 ± 0.20

ESTRUCTURA DEL CABLE

Elemento	Descripción
Conductor	Cobre Estañado trenzado
Relleno	Puede Contener cuerda de algodón o cuerda polipropileno
Aislamiento	PVC (RoHS)
Revestimiento	PVC (RoHS)

Propiedades Físicas			
Componente	Condición	Resistencia a tracción (mín)	Elongación (mín)
Aislamiento	Sin envejecer	10.3 MPa	100%
Revestimiento	Sin envejecer	10.3 MPa	100%

Propiedades Eléctricas	
Parámetro	Valor
Resistencia del conductor	80 Ω/km @ 20 °C
Resistencia del aislamiento	5 MΩ/km @ 20 °C
Prueba dieléctrica	2000 AC V/min

Impresión en el Cable

STYLE 2464 22AWG 80°C 300V VW-1 CHENGXING I A 18AWG 80°C 300V FT1 TRIUMPHCABLE