


CABLE CW-X-22AWG

Voltaje nominal 300V Temperatura Nominal 80°

Norma Ambiental ROHS2.0 Norma de Referencia NOUL

Diagrama Interno

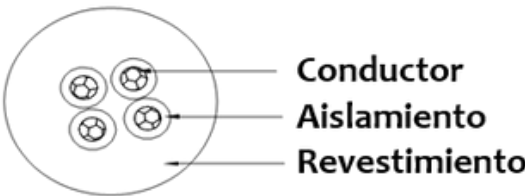

Nota: La imagen es solo una ilustración esquemática, el tamaño de las especificaciones prevalecerá en el texto.

Parámetros Técnicos						
Núm. de Núcleos	Calibre AWG	Composición del Conductor (Núm./mm)	Espesor del Aislante Nominal (mm)	Diámetro del Núcleo (mm)	Espesor del Revestimiento (mm)	Diámetro Final del Cable (mm)
2	22	17/0.12 TS	0,26	1.30 ± 0.10	0,45	3.5 ± 0.20
3	22	17/0.12 TS	0,26	1.30 ± 0.10	0,76	4.5 ± 0.20
4	22	17/0.12 TS	0,26	1.30 ± 0.10	0,76	4.7 ± 0.20
5	22	17/0.12 TS	0,26	1.30 ± 0.10	0,76	5.1 ± 0.20
6	22	17/0.12 TS	0,26	1.30 ± 0.10	0,76	5.5 ± 0.20
7	22	17/0.12 TS	0,26	1.30 ± 0.10	0,76	5.8 ± 0.20
8	22	17/0.12 TS	0,26	1.30 ± 0.10	0,76	5.8 ± 0.20
9	22	17/0.12 TS	0,26	1.30 ± 0.10	0,76	6.3 ± 0.20
10	22	17/0.12 TS	0,26	1.30 ± 0.10	0,76	6.7 ± 0.25
11	22	17/0.12 TS	0,26	1.30 ± 0.10	0,76	6.8 ± 0.25
12	22	17/0.12 TS	0,26	1.30 ± 0.10	0,76	6.8 ± 0.25
13	22	17/0.12 TS	0,26	1.30 ± 0.10	0,76	7.0 ± 0.25
14	22	17/0.12 TS	0,26	1.30 ± 0.10	0,76	7.3 ± 0.25
15	22	17/0.12 TS	0,26	1.30 ± 0.10	0,76	7.3 ± 0.25

ESTRUCTURA DEL CABLE

Elemento	Descripción
Conductor	Cobre Estañado trenzado
Relleno	Puede Contener cuerda de algodón o cuerda polipropileno
Aislamiento	PVC (RoHS)
Revestimiento	PVC (RoHS)

Propiedades Físicas			
Componente	Condición	Resistencia a tracción (mín)	Elongación (mín)
Aislamiento	Sin envejecer	10.3 MPa	100%
Revestimiento	Sin envejecer	10.3 MPa	100%

Propiedades Eléctricas	
Parámetro	Valor
Resistencia del conductor	80 Ω/km @ 20 °C
Resistencia del aislamiento	5 MΩ/km @ 20 °C
Prueba dieléctrica	2000 AC V/min

Impresion en el Cable

STYLE 2464 22AWG 80°C 300V VW-1 CHENGXING I A 22AWG 80°C 300V FT1 TRIUMPHCABLE