


# CABLE-DUPLEX-TRANSP-XX

|                 |      |                     |     |
|-----------------|------|---------------------|-----|
| Voltaje nominal | 300V | Temperatura Nominal | 80° |
| Norma Ambiental | ROHS | Norma de Referencia | /   |

Diagrama Interno

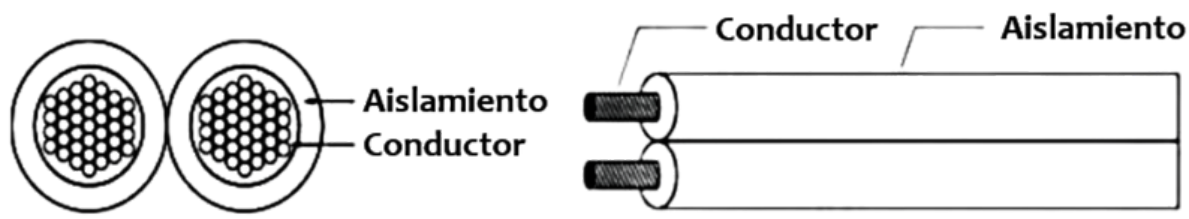

| Paámetros Técnicos |                         |                      |                      |                  |                  |                                          |
|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|
| Calibre (AWG)      | Nº de hilos / mm        | Diám. conductor (mm) | Espesor nominal (mm) | Diám. total (mm) | Dimensiones (mm) | Resistencia del conductor (Ω/km a 20 °C) |
| 30 AWG             | 7/0.10TS+<br>7/0.10AS   | 0,055                | 0,31                 | 0,38             | 1.1 × 2.2        | 316                                      |
| 28 AWG             | 7/0.12TS+<br>7/0.12AS   | 0,073                | 0,36                 | 0,41             | 1.2 × 2.4        | 239                                      |
| 26 AWG             | 7/0.14TS+<br>7/0.14AS   | 0,100                | 0,42                 | 0,46             | 1.3 × 2.6        | 171                                      |
| 24 AWG             | 11/0.14TS+<br>11/0.14AS | 0,157                | 0,52                 | 0,42             | 1.4 × 2.8        | 111                                      |
| 22 AWG             | 17/0.14TS+<br>17/0.14AS | 0,243                | 0,65                 | 0,46             | 1.6 × 3.2        | 72                                       |
| 20 AWG             | 21/0.14TS+<br>21/0.14AS | 0,301                | 0,72                 | 0,52             | 1.8 × 3.6        | 58                                       |
| 18 AWG             | 34/0.14TS+<br>34/0.14AS | 0,487                | 0,92                 | 0,57             | 2.1 × 4.2        | 36                                       |
| 16 AWG             | 26/0.24TS+<br>26/0.24AS | 1,176                | 0,14                 | 0,46             | 2.4 × 4.8        | 15                                       |
| 14 AWG             | 41/0.24TS+<br>41/0.24AS | 1,855                | 1,80                 | 0,58             | 3.0 × 6.0        | 9                                        |

# CABLE-DUPLEX-TRANSP-XX

| Propiedades Eléctricas      |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Parámetro                   | Valor           |
| Resistencia del aislamiento | 5 MΩ/km @ 20 °C |
| Prueba dieléctrica          | 2000 AC V/min   |

| ESTRUCTURA DEL CABLE |                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Elemento             | Descripción                                                                    |
| Conductor            | Cobre desnudo o cobre estañado trenzado (BARE COPPER / TINNED STRANDED COPPER) |
| Aislamiento          | PVC (RoHS)                                                                     |
| Color                | Transparente                                                                   |
| Impresion            | Sin impresion                                                                  |
| Cubierta exterior    | No aplica                                                                      |