




CONTROLADOR-MINI/SPI-5V

Tensión de Operación	5 VCD
Num. MAX de Pixeles	2048
Tipo de Control	Radio Frecuencia
Chips de Control	WS2811, WS2812B, UCS1903
Funciones	Ajuste de brillo y velocidad
	Configuración del LED (RGB ,GRB, BGR)
	Controles estáticos y corrimiento de colores

Diagrama de conexión

ALIMENTACIÓN
5 VDC

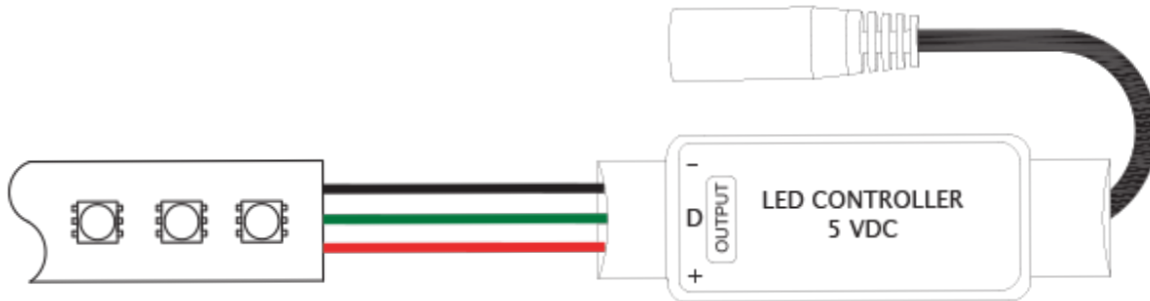

NOTA: Se recomienda realizar las retroalimentaciones necesarias para evitar una sobrecarga al controlador. Dichas retroalimentaciones dependerán del producto empleado.

El controlador cuenta con un jack 5.1 para la alimentación, así como un cable rojo (VCC), blanco (GND) y verde (Datos) a la salida para su interconexión.