

# CONTROLADOR-MONO-RUNNING





## Controlador LED para Tiras LED FSL-2835XX1200-N/W-R3


### Características:

- Voltaje de entrada 12-24 VCD
- Control Remoto RF
- Distancia de control 15m
- Comunicación SPI
- Salida: 1 canal
- No. Pixeles: 2048
- No. de efectos: 28
- Dimensiones (mm): 53 x 14 x 3
- Uso para interiores (IP20)

## Dimensiones

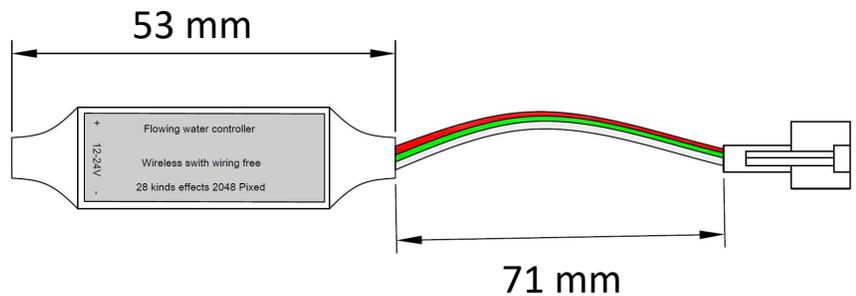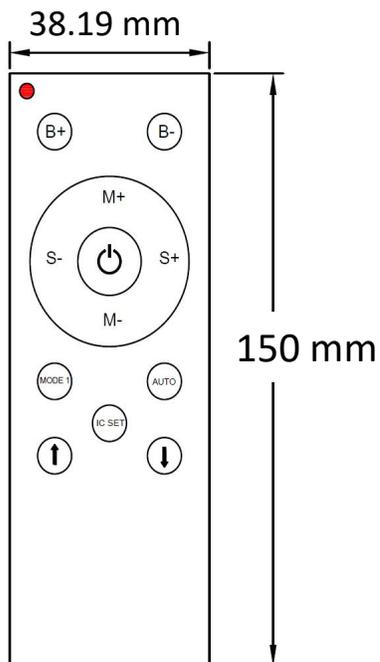


# Esquema de control

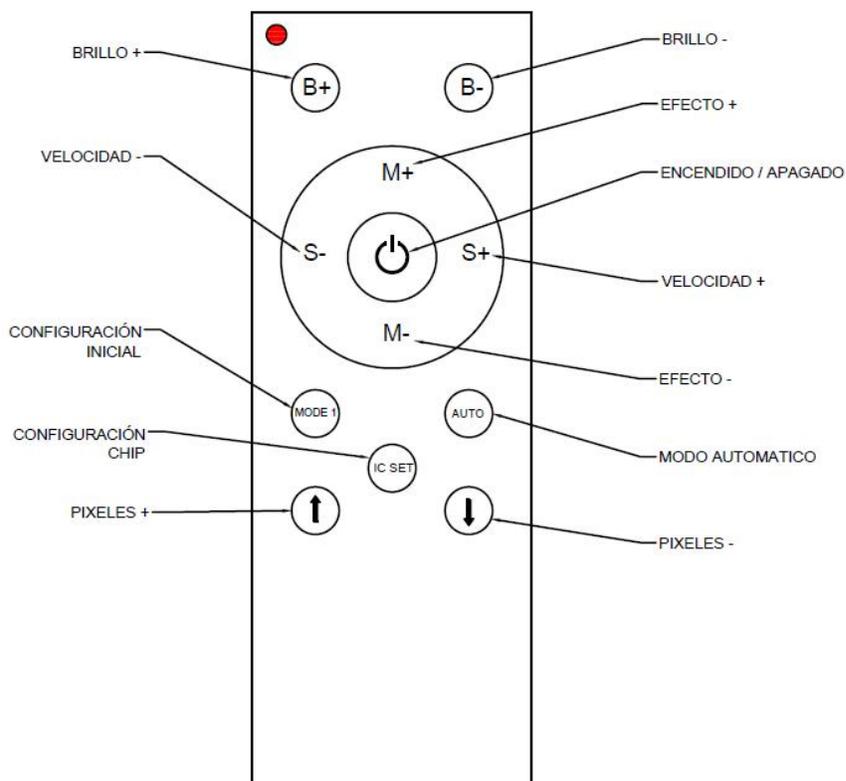

- 1. B+, B- :**10 niveles de brillo.
- 2. S+, S- :**10 niveles de velocidad.
- 3. M+, M- :**28 modos predeterminados.
- 4. MODE 1:** Presione el botón para el efecto predeterminado.
- 5. AUTO:** Reproduce 28 efectos.
- 6. IC Set:** Ajuste la cantidad de pixeles
- 7. Función reinicio:** Presione "MODO 1" Y "AUTO" al mismo tiempo para volver al estado inicial.

# Diagrama de conexión

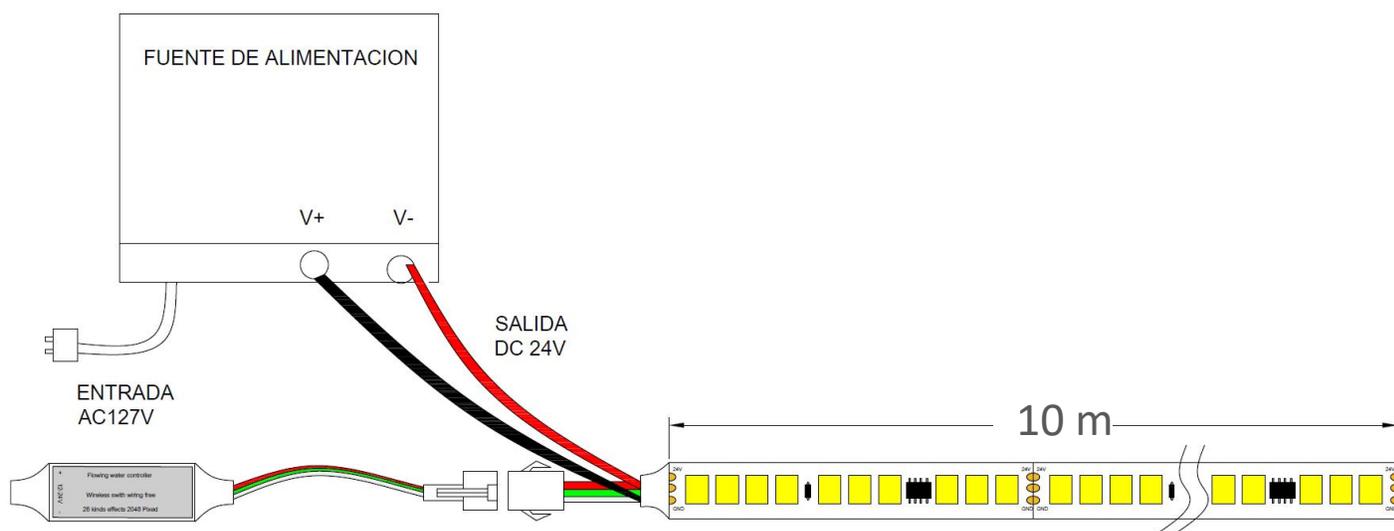

## Aplicaciones



## Compatibilidad



**FSL-2835WW1200-N/W-R3**

**FSL-2835W1200-N/W-R3**

**FSL-2835NW1200-N/W-R3**

## Contacto

Solicita la cotización de tus productos y proyectos a cualquiera de los siguientes contactos:

### Ventas

☎ CDMX (0155) 5130 7210

☎ Guadalajara (0133) 3658 4059

☎ Monterrey (0181) 8375 4406

### Proyectos

✉ [dnn-iluminacion@agelectronica.com](mailto:dnn-iluminacion@agelectronica.com)

☎ 55 5039 9770