


# CONTROLADOR-RGB/ZIGBEE

Controlador LED RGB con protocolo Zigbee 3.0


## Características:

- Voltaje de entrada: 6-24 VCD.
- Corriente: 3x5 A
- Canales de salida: 3 Canales (RGB)
- Señal de salida: Señal PWM.
- Protocolo de comunicación: Zigbee 3.0
- Distancia de conexión: 30 metros en conexión malla
- Protección IP: IP63 (Resiste salpicaduras)
- Dimensiones: L 85.6 x W 21 x H 8.5 mm
- Compatible: Home Asistant, Google Home y Alexa.
- Material: Plástico.

## Dimensiones del controlador

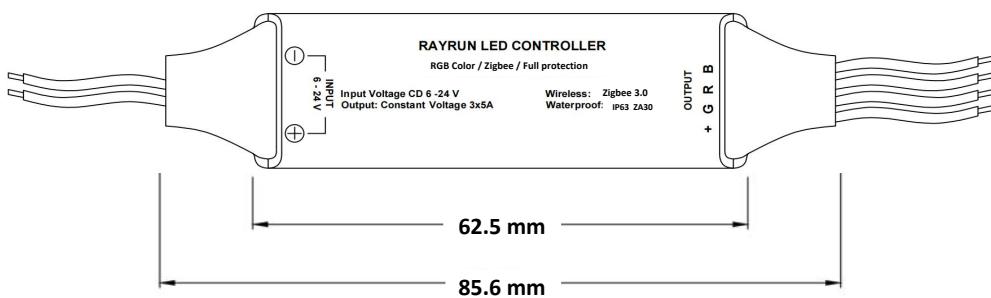


**Vista Frontal**

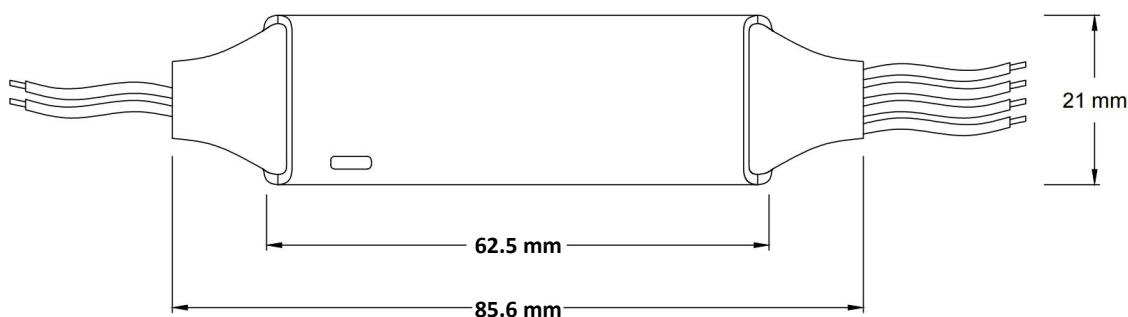

**Vista Trasera**

# Diagrama de conexión

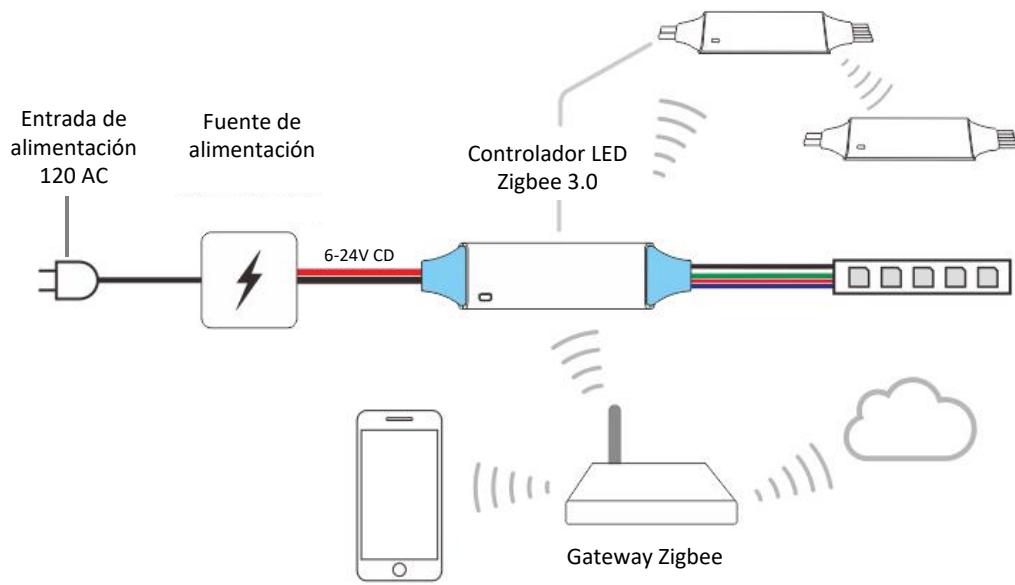

**Nota:** Se requiere de un Gateway con protocolo Zigbee 3.0 para su funcionamiento.

## Contacto

Solicita la cotización de tus productos y proyectos a cualquiera de los siguientes contactos:

### Ventas

CDMX (0155) 5130 7210

Guadalajara (0133) 3658 4059

Monterrey (0181) 8375 4406

### Proyectos iluminación

[olarriva@agelectronica.com](mailto:olarriva@agelectronica.com)

55 1320 5039

### Soporte

[jtrejo@agelectronica.mx](mailto:jtrejo@agelectronica.mx)

55 3118 1655