


CONTROLADORES LED - WIFI TUYA SMART

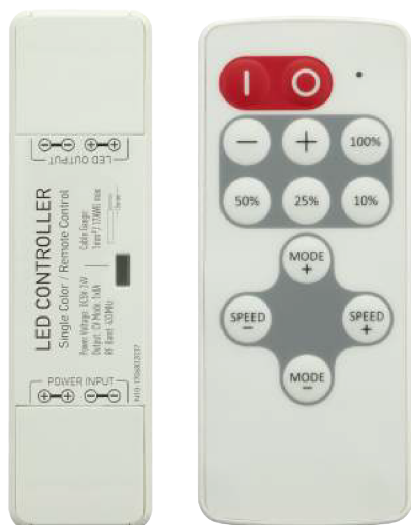

CONTROLADOR MONOCROMÁTICO WIFI CONTROLADOR-MONO/TS-WIFI

Características:

- Controlador monocromático WIFI y RF.
- Diseño compacto con terminales atornillables.
- Tapas tipo clip para protección y sujeción de cables.
- Protecciones eléctricas: cableado incorrecto, sobre carga, corto circuito y sobre calentamiento.
- Control remoto con imán para sujeción magnética.
- Grado de protección IP40.
- Control mediante la aplicación TuyaSmart.
- Permite control mediante asistentes de voz (compatible con Alexa y Google Assistant).
- Dimensiones de: 87 x 24 x 15mm.

CONTROLADOR DUAL WIFI CONTROLADOR-DUAL/TS-WIFI

Características:

- Controlador de temperatura variable (CCT) WIFI y RF.
- Diseño compacto con terminales atornillables.
- Tapas tipo clip para protección y sujeción de cables.
- Protecciones eléctricas: cableado incorrecto, sobre carga, corto circuito y sobrecalentamiento.
- Control remoto con imán para sujeción magnética.
- Grado de protección IP40.
- Control mediante la aplicación TuyaSmart.
- Permite control mediante asistentes de voz (compatible con Alexa y Google Assistant).
- Dimensiones de: 87 x 24 x 15mm.





CONTROLADOR RGB WIFI CONTROLADOR-RGB/TS-WIFI

Características:

- Controlador RGB WIFI y RF.
- Diseño compacto con terminales atornillables.
- Tapas tipo clip para protección y sujeción de cables.
- Protecciones eléctricas: cableado incorrecto, sobre carga, corto circuito y sobre calentamiento.
- Control remoto con imán para sujeción magnética.
- Grado de protección IP40.
- Control mediante la aplicación TuyaSmart.
- Permite control mediante asistentes de voz (compatible con Alexa y Google Assistant).
- Dimensiones de: 87 x 24 x 15mm.

CONTROLADOR RGBW WIFI CONTROLADOR-RGBW/TS-WIFI

Características:

- Cambiar RGBW WIFI y RF.
- Diseño compacto con terminales atornillables.
- Tapas tipo clip para protección y sujeción de cables.
- Protecciones eléctricas: cableado incorrecto, sobre carga, corto circuito y sobre calentamiento.
- Control remoto con imán para sujeción magnética.
- Grado de protección IP40.
- Control mediante la aplicación TuyaSmart.
- Permite control mediante asistentes de voz (compatible con Alexa y Google Assistant).
- Dimensiones de: 87 x 24 x 15mm.



Datos técnicos


No de parte	CONTROLADOR- MONO/TS-WIFI	CONTROLADOR- DUAL/TS-WIFI	CONTROLADOR- RGB/TS-WIFI	CONTROLADOR- RGBW/TS-WIFI
Voltaje de operación	12-24 VCD	12-24 VCD	12-24 VCD	12-24 VCD
Corriente de salida	1X10A	2X5A	3X4A	4X3A
Potencia	60-240W	60-240W	72-288W	72-288W
Tipo de comunicación	Control remoto de RF/ Aplicación móvil vía WIFI	Control remoto de RF/ Aplicación móvil vía WIFI	Control remoto de RF/ Aplicación móvil vía WIFI	Control remoto de RF/ Aplicación móvil vía WIFI
Aplicación móvil	TuyaSmart	TuyaSmart	TuyaSmart	TuyaSmart
Conexión móvil	2.4G WiFi	2.4G WiFi	2.4G WiFi	2.4G WiFi
Alcance del control remoto	>15m en un área abierta	>15m en un área abierta	>15m en un área abierta	>15m en un área abierta
Conexión del control remoto	433 MHz	433 MHz	433 MHz	433 MHz
Protecciones eléctricas	Cableado incorrecto / Sobre carga / Corto circuito / Sobre calentamiento	Cableado incorrecto / Sobre carga / Corto circuito / Sobre calentamiento	Cableado incorrecto / Sobre carga / Corto circuito / Sobre calentamiento	Cableado incorrecto / Sobre carga / Corto circuito / Sobre calentamiento
Temperatura de operación	-30 a 60 °C	-30 a 60 °C	-30 a 60 °C	-30 a 60 °C
Grado de protección	IP40	IP40	IP40	IP40
Dimensiones del controlador	87 x 24 x 15 mm	87 x 24 x 15 mm	87 x 24 x 15 mm	87 x 24 x 15 mm
Dimensiones del control remoto	86.5 x 36 x 7.5 mm	86.5 x 36 x 7.5 mm	86.5 x 36 x 7.5 mm	86.5 x 36 x 7.5 mm
Peso	38 g	38 g	38 g	38 g

Aplicaciones




Dimensiones y diagrama de conexión

Controlador monocromático

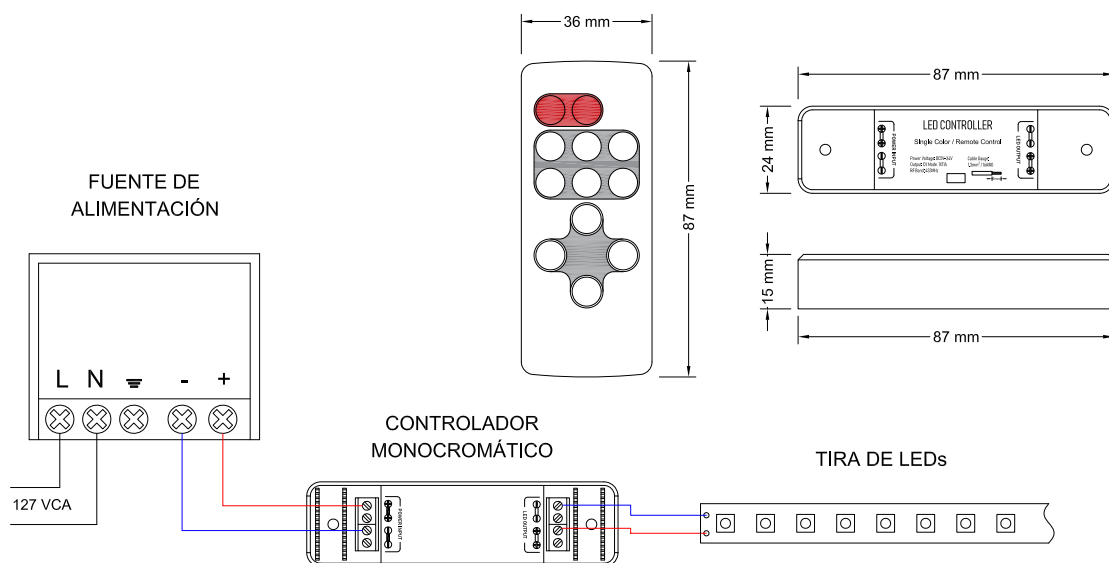


Controlador dual

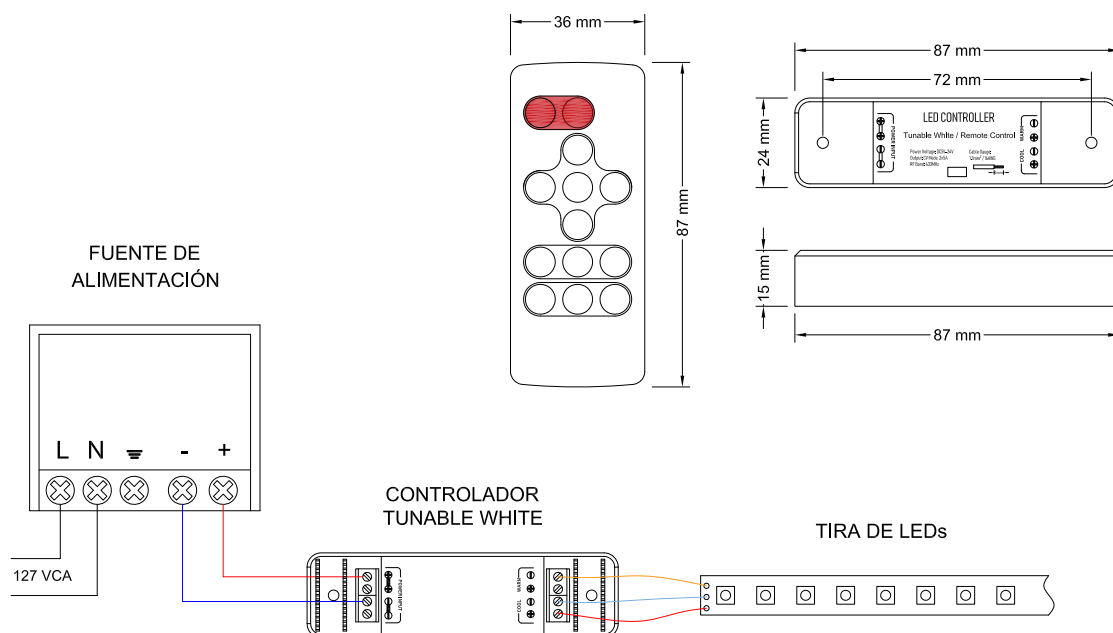

Dimensiones y diagrama de conexión

Controlador RGB

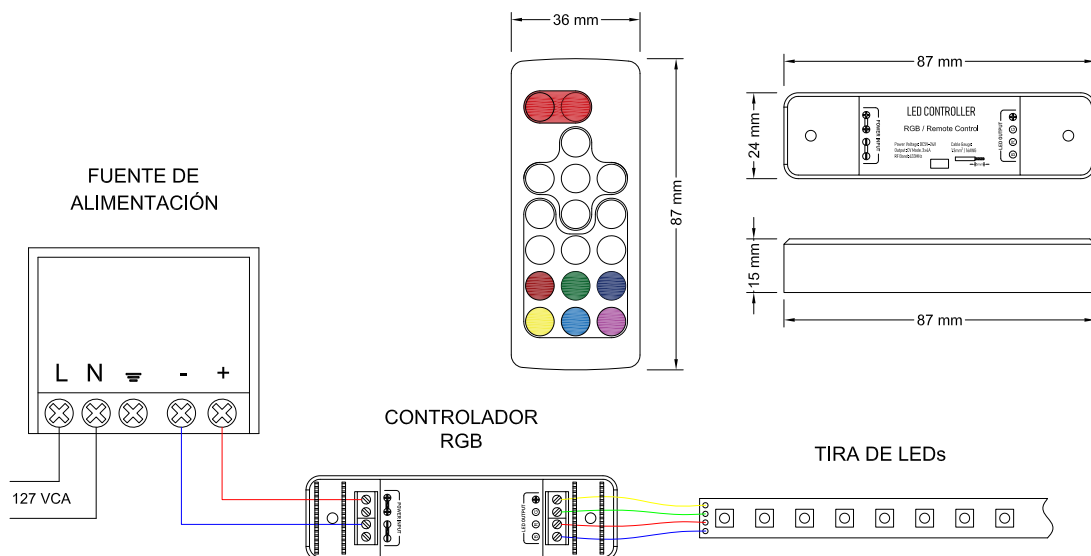

Controlador RGBW

