



CONTROLADOR RGB+X RF 12/24V 6A/CH



Características

- Alimentación Control Remoto: 2 Baterías AAA (No incluidas)
- Tension de Funcionamiento: 12-24Vcd
- Corriente: 6A
- 4 Canales: R/G/B/X, Donde "X": Puede ser cualquier color adicional
- Dimensiones: 85x45x23mm
- Distancia de Control Remoto: 10-15 metros


Funciones

- A. Ajuste de Brillo 8 niveles
- B. Ajuste de Velocidad
- C. Botón para 15 Modos/Secuencias
- D. Anillo para especificar un color




Conexión

El controlador puede trabajar en un a rango de 12/24VCD. Asegurese de conectar adecuadamente el controlador a la fuente considerando las polaridades adecuadas.

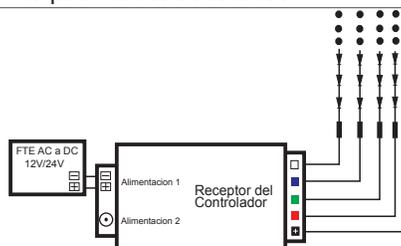


Dimensiones del Controlador

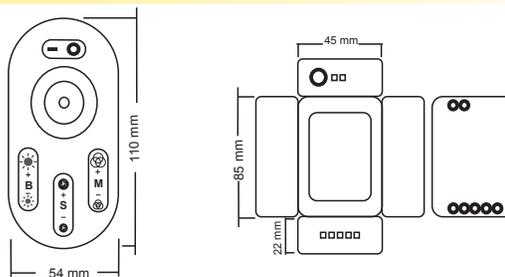

Accesorio:

AMPLIFICADOR-RGBX

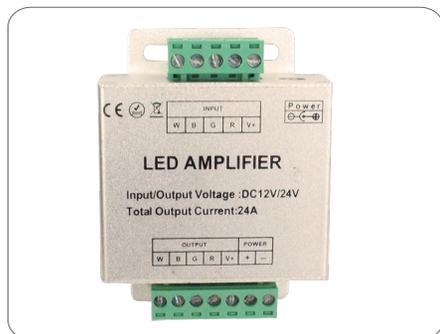

Productos a controlar:

FSL-5050RGBW300-N/W



FSL-5050RGB+Y300-N/W

