3D printing
industry evangelist

CREALITY

CR-6 SE

A Workhorse Designed for Those Who Define CREATIVITY

Intelligent leveling–free system

Simple modular design

New nozzle and extruder structure

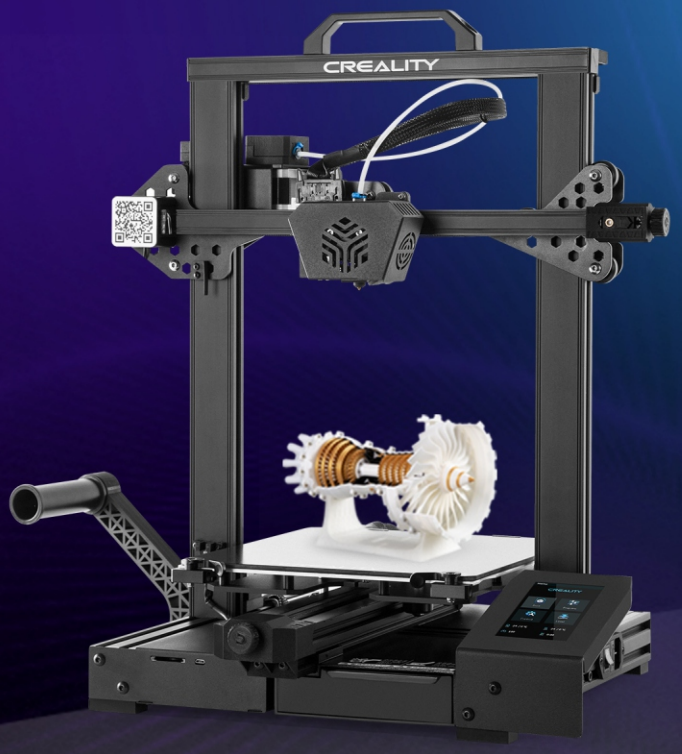

Creat reality,achieve dream

Product parameters

Tamaño de impresión	235*235*250mm	**Formatos de archivo**	STL/OBJ/AMF
Tamaño de la máquina	442*462*540mm	**Placa base**	Placa base silenciosa
Tecnología de modelado	FDM	**Voltaje nominal**	100V-240V AC 50/60HZ
Peso de la máquina	9.5KG	**Potencia nominal**	350W
Resolución de impresión	±0.1mm	**Velocidad de impresión**	80-100mm/s
Temperatura de boquilla	≤260℃	**Voltaje de salida**	DC 24V
Diámetro de boquilla	0.4mm (Standard)	**Operación**	4.3in color touch screen
Idiomas	Chinese/English	**Materiales compatibles**	PLA/TPU/PETG/ABS/Wood
Transferencia de archivos	USB/SD card	**Software de corte**	Creality Slicer/Cura/Repetier-Host/Simplify3D

Product advantages

Sistema inteligente de nivelación

El sistema patentado sin nivelación está diseñado para lograr una nivelación de plataforma automática inteligente y sin complicaciones.

Controlador trinámico

Equipado con una placa base silenciosa desarrollada de forma independiente, CR-6 SE es capaz de controlar el voltaje, el movimiento suave y la impresión silenciosa.

Eje Z estable y correa dentada

Gran estabilidad y equilibrio garantizados por el eje Z dual y la correa de distribución, lo que reduce las vibraciones en el eje Z y logra un movimiento suave y buenos resultados

Diseño Modular Integrado

El dispositivo viene en módulos con perfil de aluminio de calidad que facilita el montaje y el mantenimiento.

Diseños de actualización optimizados

Experiencia de usuario mejorada por actualizaciones optimizadas como boquilla rediseñada, perfiles de aluminio, soporte de filamento plegable, tensor de correa

Plataforma de impresión de carborundo

El semillero de carborundum con excelente rendimiento térmico promueve un calentamiento rápido, una fuerte adhesión y una fácil extracción para las impresiones.

Diseño innovador de boquilla

La extrusora y la boquilla de moldeo en uno se han rediseñado con un disipador de calor y un bloque de calor mejorados, lo que mejora en gran medida la eficiencia de calefacción y refrigeración.

Fuente de alimentación de marca

El poder garantiza un poder estable, suministro y amplio voltaje de alimentación. Un clic para cambiar entre 150V y 230V

Pantalla táctil en color de alta definición

La pantalla táctil a color HD de 4,3 pulgadas muestra toda la información en chino e inglés. Interacción de usuario intuitiva y receptiva.

CREALITY

Shenzhen Creality 3D Technology Co.,Ltd.
11F & Room 1201,Block 3,JinChengYuan,Tongsheng Community,
Dalang,Longhua District,Shenzhen,China,518109
Official Website: www.creality.com
Tel: +86 0755–2107 4150

AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality's Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below channels.

And allow to use the Brand of CREALITY

https://www.agelectronica.com/

Authorization period : 2025.2.13- 2026.2.12

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with becky@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd

Becky Lee

2025.2.13