

CR-M4

Fulfill Big Ambitions Efficiently


Quasi-Industrial Grade Large Format 3D Printer

450*450*470mm
Build Volume

Quality Dual Y-axis
Linear Rails

More Ways
of Printing

"Sprite" Dual-gear
Direct Extruder

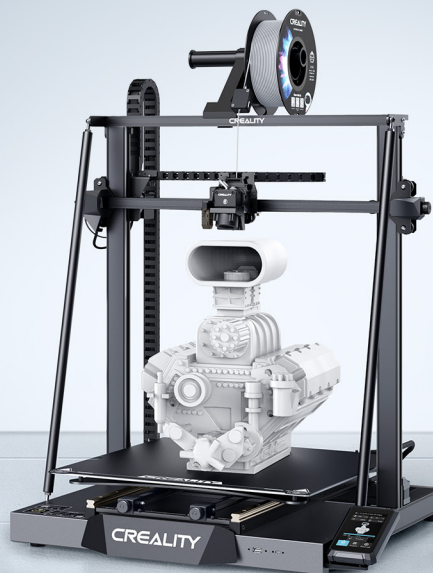

Volumen de construcción

450*450*470mm

Menos pegado para modelos gigantes o de tamaño natural. Y se pueden imprimir más modelos pequeños de una sola vez.

Rieles lineales de doble eje Y de calidad

Fabricado con precisión de acero para cojinetes fuerte y resistente al desgaste, respalda el movimiento preciso y suave del eje Y.

Más formas de impresión

Imprima a través de una unidad USB, cable tipo C, cable RJ45 o WiFi. La impresión LAN y la impresión en la nube están disponibles.

Configuración del cabezal de impresión Sterling

Extrusora directa de doble engranaje "Sprite" y boquilla de latón de alto flujo. Funciona bien con filamentos flexibles y de alta temperatura.

Nivelación automática de 25 puntos

Nivelación fácil y precisa mediante palpador CR Touch en 25 puntos. Viene con un incremento de compensación del eje Z de 0,05 mm.



Superficie de construcción de acero con resorte de PC

Superficie de PC esmerilada en acero para muelles, modelos fáciles de pegar o quitar. Rápido de poner con una base magnética y 2 muescas.

Eje Z dual anti-tambaleo

Triángulo rígido de acero formado por doble eje Z y varillas de apoyo. Un motor independiente impulsa cada eje Z.

Pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas

Interfaz de usuario simple con vista previa del modelo. Se agota después de 5 minutos sin más operaciones.

100-240V 800W Adaptador de corriente

Adaptable a voltajes en todo el mundo y fluctuaciones de voltaje. Impulsa un rendimiento máximo constante con más del 90 % de eficiencia.

Tecnología de impresión	FDM	Temperatura de la cama	≤100°C
Volumen de construcción	450*450*470mm	Superficie de construcción	Hoja de acero para resortes de PC
Dimensión del producto	655*700*865mm	Modo de nivelación	CR Touch Auto-leveling
Dimensión del paquete	790*760*300mm	Transferencia de archivos	USB drive, WiFi, USB-C cable, RJ45 cable
Peso neto	22.48KG	Pantalla de visualización	4.3-inch color touch screen
Peso bruto	28.3KG	Placa base	Placa base silenciosa integrada de 32 bits
Velocidad de impresión	≤120mm/s	Recuperación de pérdida de energía	SI
Precisión de impresión	±0.1mm	Sensor de agotamiento de filamento	SI
Altura de capa	0.05-0.35mm	Control de Multi-impresoras	SI
Extrusora	Extrusora de accionamiento directo de doble engranaje "Sprite"	Modo de sueño	SI
Material de extrusora	Toda de metal	Voltaje nominal	100-240V~, 50/60Hz
Diámetro de filamento	1.75mm	Potencia nominal	800W
Recuento del eje Z	2	Software de recorte	Creality Print, Creality Slicer, Cura
Tipo de boquilla	Boquilla de latón	Formatos de archivo	STL, OBJ, AMF
Diámetro de boquilla	Standard 0.4mm (compatible with 0.6/0.8mm)	Filamentos compatibles	PLA, PA, ABS, PLA-WOOD, PLA-CF, TPU, PETG
Temperatura de boquilla	≤300°C	Idiomas de la interfaz de usuario	English, Spanish, German, French, Russian, Portuguese, Italian, Turkish, Chinese



AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality's Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below channels.

And allow to use the Brand of **CREALITY**

<https://www.agelectronica.com/>

Authorization period : 2024.3.7- 2025.3.6

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with becky@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd

