CREALITY

3D Printing Industry Evangelist

Ender-3 Neo

Passion for Creation

CR Touch Auto-leveling

Full-metal Bowden Extruder

Large Corrugated Heat Sink

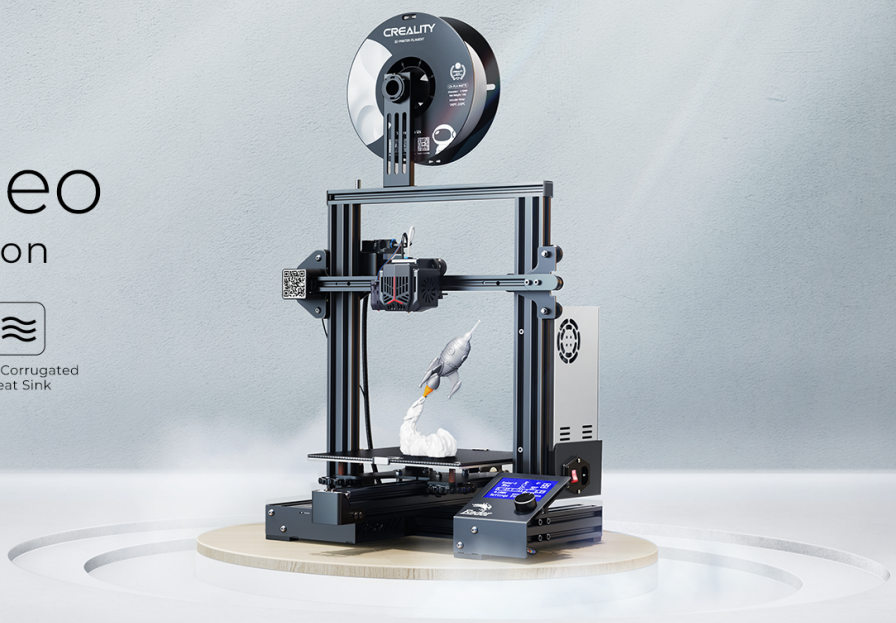

/ Características:

Nivelación automática CR Touch precisa
Medición y ajuste automático de la altura de impresión. Preciso y fácil de manejar.

Disipación de calor rápida
El disipador de calor corrugado amplía el área de radiación, lo que permite un enfriamiento rápido.

Diversión práctica
Montar o modificar de forma independiente la impresora, disfruta del bricolaje.

Estabilidad mejorada
Los resortes de molde de acero aleado brindan un gran soporte a la plataforma para una impresión estable.

Impresión silenciosa
Operación de bajo decibelio asegurada por una placa base silenciosa, sin molestar el estudio o el trabajo.

Alimentación suave
Extrusora totalmente metálica con mayor fuerza permite una alimentación suave.

Superficie de construcción duradera
La superficie de construcción de carborundo reduce efectivamente el problema de la deformación con un calentamiento uniforme.

Sin miedo a la interrupción
Mayor tasa de éxito con la función de impresión de reanudación para el registro de datos y la recuperación de la impresión.

/ Parámetros:

Tecnología de modelado	FDM	**Número de boquillas**	1	**Reanudar la impresión**	Si
Volumen de construcción	220*220*250 mm	**Diámetro de la boquilla**	0.4 mm (standard)	**Voltaje nominal**	100-120 V~, 200-240 V~, 50/60 Hz
Dimensión de la máquina	440*440*465 mm	**Temperatura de la boquilla**	260°C	**Potencia nominal**	350 W
Dimensión del paquete	565*380*205 mm	**Temperatura de la cama**	100°C	**Slicing Software**	Creality Slicer/Cura/ Simplify3D
Peso neto	7.0 kg	**Superficie de construcción**	Carborundum Glass	**Método de transmisión de datos**	TF Card/ USB
Peso bruto	8.9 kg	**Extrusor**	Bowden Extruder	**Formato de archivo 3D**	STL/OBJ/AMF
Velocidad de impresión	Max. 120 mm/s	**Material del extrusor**	Full-metal	**Filamentos compatibles**	PLA/ABS/PETG
Precisión de impresión	±0.1 mm	**Modo de nivelación**	CR Touch	**Idiomas admitidos**	Chinese/English /Español Deutsche/ Français Русский/ Português Italiano/ Türk
Altura de la capa	0.05-0.35 mm	**Display**	12864 Mono Knob Screen		
Diámetro del filamento	1.75 mm	**Placa base**	32-bit Silent Mainboard		

CREALITY

Shenzhen Creality 3D Technology Co.,Ltd.
18F, JinXiuHongDu Building, Meilong Blvd., Longhua Dist., Shenzhen, China 518131
Official Website: www.creality.com
Tel: +86 0755-2107 4150

AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality's Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below channels.

And allow to use the Brand of CREALITY

https://www.agelectronica.com/

Authorization period : 2024.3.7- 2025.3.6

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with becky@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd

Becky Lee

2024.3.7