


# Ender-3 V2 Neo

## Easy and Accurate Printing

- CR Touch Auto-leveling
- Full-metal Bowden Extruder
- Stable Integrated Design

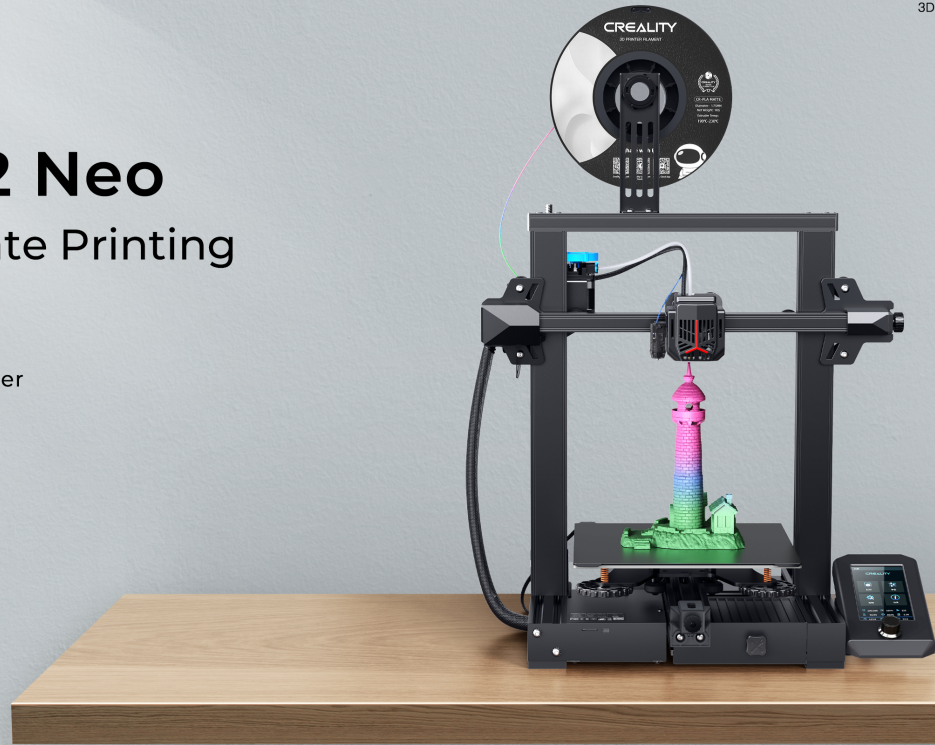

### / Características:



#### Diseño integrado estable

Diseño integrado totalmente metálico con un pórtico resistente para una impresión estable.



#### Alimentación suave

La extrusora Bowden totalmente metálica es duradera. La carga de filamentos es fácil con una perilla giratoria.



#### Montaje rápido

Con algunas piezas preinstaladas, el montaje puede completarse en 3 pasos.



#### Precisión mejorada con CR Touch

Compensación de altura de impresión automática de 16 puntos, lo que garantiza la precisión de nivelación.



#### Placa de construcción magnética de acero con resorte PC

La placa de construcción tiene buena adherencia, y permite una ligera curva para quitar la impresión.



#### Vista previa del modelo con nueva interfaz de usuario

La función de vista previa hace que el modelo impreso sea visible, más conveniente e intuitivo.

### / Especificaciones:

|                         |                   |                                |                                                         |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Técn. de modelado       | FDM               | Superficie de construcción     | Placa de construcción magnética de acero con resorte PC |
| Vol. de construcción    | 220×220×250mm     | Extrusora                      | Extrusora Bowden                                        |
| Dimensión de la máquina | 438×424×472mm     | Material de la extrusora       | Completamente de metal                                  |
| Tamaño del paquete      | 520×505×280mm     | Modo de nivelación             | CR Touch Auto-leveling                                  |
| Peso neto               | 7.8kg             | Display                        | 4.3" Color Knob Screen                                  |
| Peso bruto              | 9.8kg             | Placa Base                     | Placa base silenciosa de 32 bits                        |
| Velocidad de impresión  | Maximum 120mm/s   | Reanudar la impresión          | SI                                                      |
| Precisión de impresión  | ±0.1mm            | Voltaje nominal                | 100-120V~, 200-240V~, 50/60Hz                           |
| Altura de la capa       | 0.05-0.35mm       | Potencia nominal               | 350W                                                    |
| Diámetro de filamento   | 1.75mm            | Software de corte              | Creality Slicer/ Cura/ Simplefy 3D                      |
| Núm. de boquillas       | 1                 | Método de transmisión de datos | Micro USB/TF Card                                       |
| Diámetro de boquilla    | 0.4 mm (standard) | Formato de archivo 3D          | STL/OBJ/AMF                                             |
| Temperatura de boquilla | up to 260°C       | Filamento compatible           | PLA/PETG/ABS                                            |
| Temperatura de la cama  | up to 100°C       | Idioma admitido                | Chinese, English                                        |



## AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD Hereby officially authorizes AG ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality's Printer and related accessories which includes both Ender and CR series through the below channels.

And allow to use the Brand of **CREALITY**

<https://www.agelectronica.com/>

Authorization period : 2024.3.7- 2025.3.6

*If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact with becky@creality.com*

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd

