

ROLLO DE FILAMENTO ESUN PETG DE ALTA VELOCIDAD 1.75MM GRIS

ESUN-PETG-SPEED-GRIS



Descripción:

El filamento PETG proporciona una solidificación por enfriamiento más rápida y superior, compatible con impresión de alta velocidad, permite la adhesión del material a la boquilla durante problemas de impresión, lo que reduce la probabilidad de una impresión deficiente, material rentable, resistente al agua, resistente a los químicos, de alta tenacidad y de impresión rápida.

Características:

- Gran tenacidad
- Resistencia química
- Resistencia al agua

Especificaciones:

Material	PETG
Color	Gris
Peso bruto	1Kg


Propiedades del filamento:

	Unidad	PETG
Densidad	g/cm ³	1.26
Temperatura de distorsión del calor	°C, 0.45 MPa	68
Índice de flujo de fusión	g/10min	24(250 °C / 2.16kg)
Fuerza de tensión	MPa	29.2
Elongación de ruptura	%	4.2
Fuerza de flexión	MPa	63
Módulo de flexión	MPa	1708.7
Resistencia al impacto IZOD	KJ/m ²	5.86

Parámetros de impresión recomendados:

	Unidad	PETG
Temperatura del extrusor	°C	220 - 260 Temperatura recomendada 240
Temperatura de la cama	°C	75 - 90
Velocidad del ventilador	%	100
Velocidad de impresión	mm/s	40 - 100
Cama caliente	-	Requerida
Superficies de construcción recomendadas	-	Cinta adhesiva, pegamento sólido PVP, PEI

Modelos de impresión:

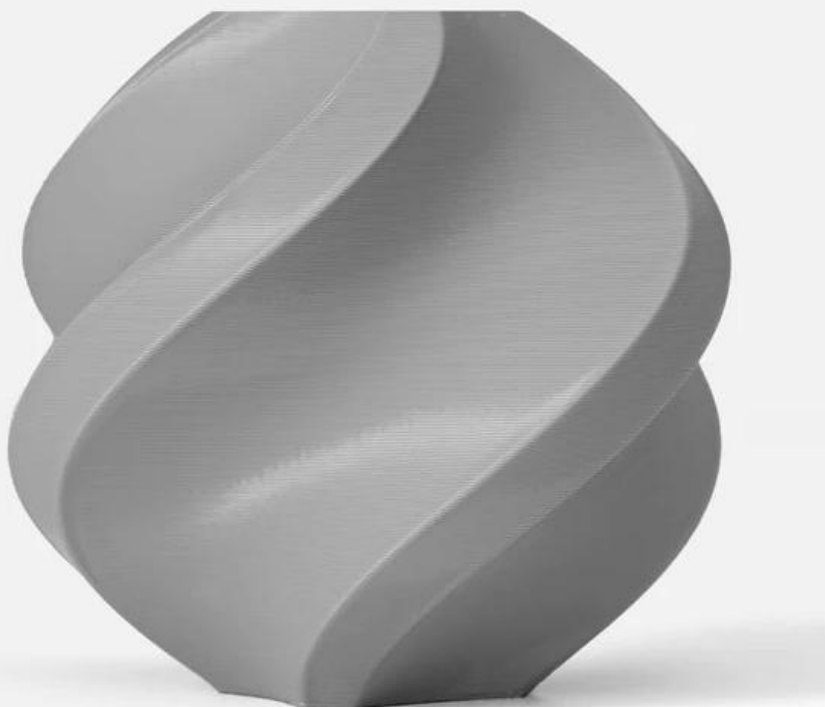

AG Electrónica SAPI de CV
República de El Salvador 20 Piso 2, Centro
Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México,
CDMX
Teléfono: 55 5130 7210

Realizó

Francisco Javier Hernández Ramos

Revisó

Ing. Luz Fernanda Domínguez Gómez

Fecha

10/10/2024

