



TIRAS FLEXIBLES DE 300 LEDS SMD2835

FN-2835C-60-12-3000K
FN-2835C-60-12-4000K
FN-2835C-60-12-6000K
FN-2835C-60-12-10000K

Características

Número de LEDs por rollo: 300
Ángulo de apertura: 120 grados
Longitud total: 5 m
Línea de corte: 5 cm (cada 3 LEDs)
CRI>90

Beneficios

Alta eficacia
Cinta adhesiva 3M
Disponibles en blanco cálido, neutro, puro y frío

TIRAS FLEXIBLES DE 600 LEDS SMD2835


FN-2835C-120-12-3000K
FN-2835C-120-12-4000K
FN-2835C-120-12-6000K
FN-2835C-120-12-10000K

Características


Número de LEDs por rollo: 600
Ángulo de apertura: 120 grados
Longitud total: 5 m
Línea de corte: 2.5 cm (cada 3 LEDs)
CRI>90

Beneficios

Alta eficacia
Cinta adhesiva 3M
Disponibles en blanco cálido, neutro, puro y frío

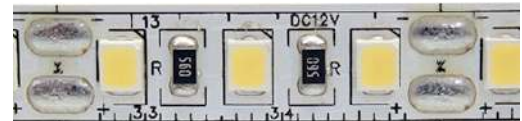


Colores de PCB disponibles

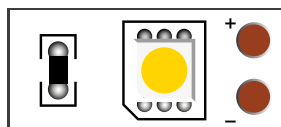

Blanco (W)



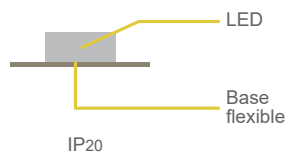

Protecciones disponibles



Datos técnicos

Parámetros	FN-2835C-60-12-3000K	FN-2835C-60-12-4000K	FN-2835C-60-12-6000K	FN-2835C-60-12-10000K
				
Tonalidad	Blanco cálido	Blanco neutro	Blanco puro	Blanco frío
Voltaje (V)	12	12	12	12
Corriente total (A)	3	3	3	3
Potencia total (W)	36	36	36	36
Flujo luminoso total (lm)	2400	2600	2800	2900
Eficacia (lm/W)	67	72	78	81
Temperatura de Color (K)	3000	4000	6000	10000
Tiempo De Vida Útil (Hrs)	35,000	35,000	35,000	35,000
Grado de protección	IP20	IP20	IP20	IP20

Datos técnicos

Parámetros	FN-2835C-120-12-3000K	FN-2835C-120-12-4000K	FN-2835C-120-12-6000K	FN-2835C-120-12-10000K
				
Tonalidad	Blanco cálido	Blanco neutro	Blanco puro	Blanco frío
Voltaje (V)	12	12	12	12
Corriente total (A)	3.5	3.5	3.5	3.5
Potencia total (W)	42	42	42	42
Flujo luminoso total (lm)	2600	2800	3000	3000
Eficacia (lm/W)	62	67	71	71
Temperatura de Color (K)	3000	4000	6000	10000
Tiempo De Vida Útil (Hrs)	35,000	35,000	35,000	35,000
Grado de protección	IP20	IP20	IP20	IP20

Dimensiones e instalación



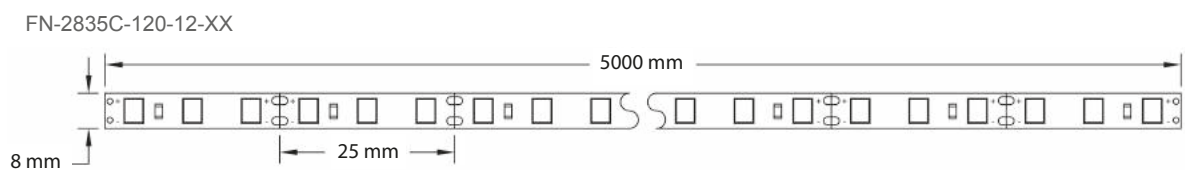


Diagrama de conexión

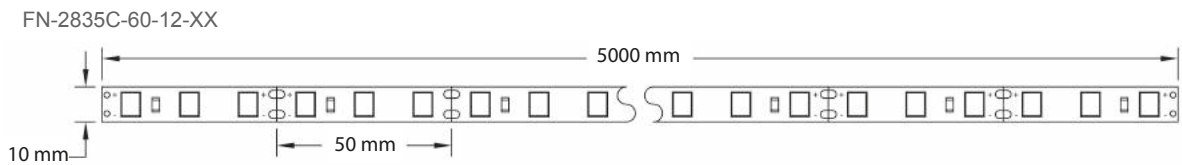

Aplicaciones

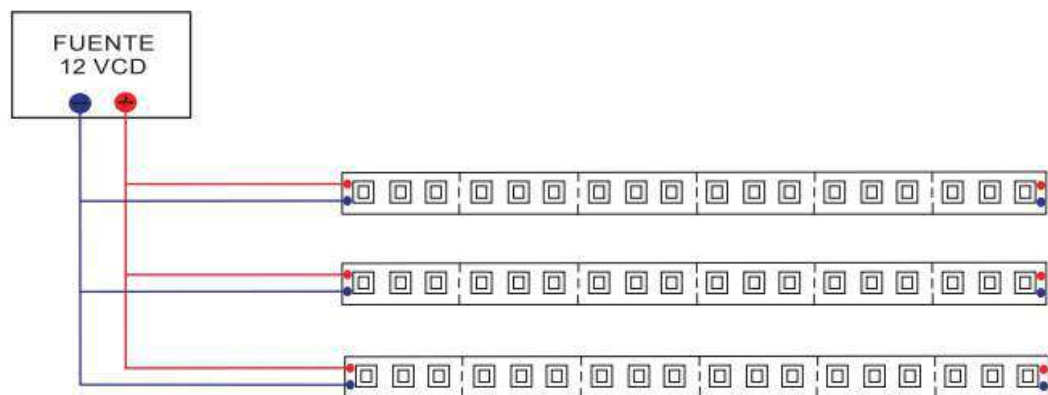

Retail



Iluminación decorativa