

## Cable de Fibra Óptica

Número de parte: FIBRAOPTICA-050



### Características:


Fibra óptica acrílica de alta calidad PMMA (polimetilmetacrilato) para puntos finales, especialmente indicada para cielos estrellados, murales, rótulos, suelos, etc.

Diámetro aproximado: 0,50 mm.

Atenuación típica (dB): <0.25dB/m.

Radio mínimo de curvatura: 3 mm.

### Aplicaciones:

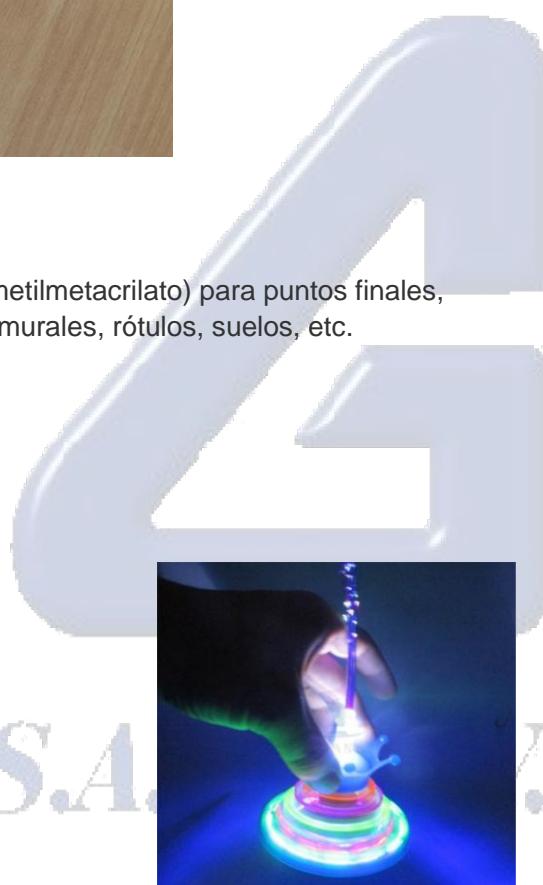

AG Electrónica S.A. de C.V.  
República del Salvador N° 20 Segundo Piso  
Teléfono: 5130 - 7210

Acotación: NA	<a href="http://www.agelectronica.com/">http://www.agelectronica.com/</a>	Escala NA	Rev 1. BMF Rev 2.
Tolerancia: NA	Cable de Fibra Óptica		
Tolerancia: NA	Fecha: 24/08/2015	Número de parte: FIBRAOPTICA-050	