

TIRAS FLEXIBLES DE 600 LEDS SMD2016

FSL-2016WW600-N/W-4MM

FSL-2016NW600-N/W-4MM

FSL-2016W600-N/W-4MM



Características

Número de LEDs por rollo: 600

Ángulo de apertura: 120 grados

Longitud total: 5 m

Ancho del PCB: 4mm

Línea de corte: 5 cm (cada 6 LEDs)

Disponibles en blanco cálido, neutro y puro

Aplicaciones




Retail




Iluminación decorativa

Colores de PCB disponibles



Blanco (W)

Protecciones disponibles



Datos técnicos

Parámetros	FSL-2016WW600-N/W-4MM	FSL-2016NW600-N/W-4MM	FSL-2016W600-N/W-4MM
			
Tonalidad	Blanco cálido	Blanco neutro	Blanco puro
Voltaje (V)	24	24	24
Corriente total (A)	1.7	1.7	1.7
Corriente por metro (A/m)	0.4	0.4	0.4
Potencia total (W)	41.0	41.0	41.0
Potencia por metro (W/m)	9.6	9.6	9.6
Flujo luminoso total (lm)	3200	3700	3300
Flujo luminoso por metro (lm/m)	700	900	700
Eficacia (lm/W)	78.0	90.2	80.4
Temperatura de Color (K)	2400-2500	3600-3700	5000-5100
Tiempo De Vida Útil (Hrs)	35,000	35,000	35,000
Grado de protección	IP20	IP20	IP20

Dimensiones e instalación

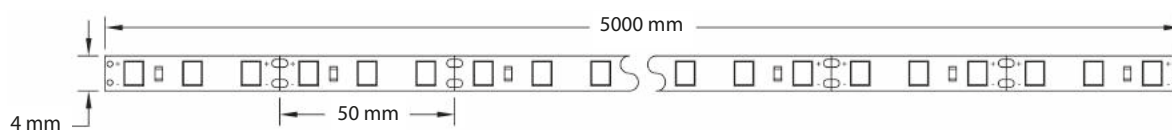


Diagrama de conexión

