



TIRA FLEXIBLE EXTERIOR DE 600 LEDS 2835

FSL-2835X600-S/W

X= Color de LED

WW = Blanco cálido


W = Blanco puro

CW = Blanco frío

Características:


- Número de LEDs por rollo: 600
 - Ángulo de apertura: 120°
 - Longitud total: 5 metros
 - Línea de corte: Cada 3 LEDs
 - Voltaje de alimentación: 12 VDC
 - Tipo de LED: SMD 2835
 - Ancho de PCB: 10 mm
 - Uso en exterior
- **NOTA:** las dimensiones varían hasta 4 mm debido al recubrimiento

Colores PCB disponibles



Blanco (W)

Protecciones disponibles



Datos técnicos

Parametros	FSL-2835WW600-S/N	FSL-2835W600-S/N	FSL-2835CW600-S/N
Color			
Voltaje (VCD)	12	12	12
Corriente total (A)	4	2.25	2.7
Potencia total (W)	48	27	32.8
Flujo luminoso (lm)	2500 - 2700	2400 - 2500	2800 - 2900
Temperatura de color (K)	2700 - 3000	5000 - 6000	8000 - 9000
Leds por metro	120	120	120
Leds totales	600	600	600
Longitud (m)	5 m	5 m	5 m
Tiempo de vida útil (Hhrs)	35,000	35,000	35,000
Grado de protección	IP65 (Exterior)	IP65 (Exterior)	IP65 (Exterior)
Temperatura de operación	-20 a 60°C	-20 a 60°C	-20 a 60°C

Dimensiones






Diagrama de conexión



Aplicaciones

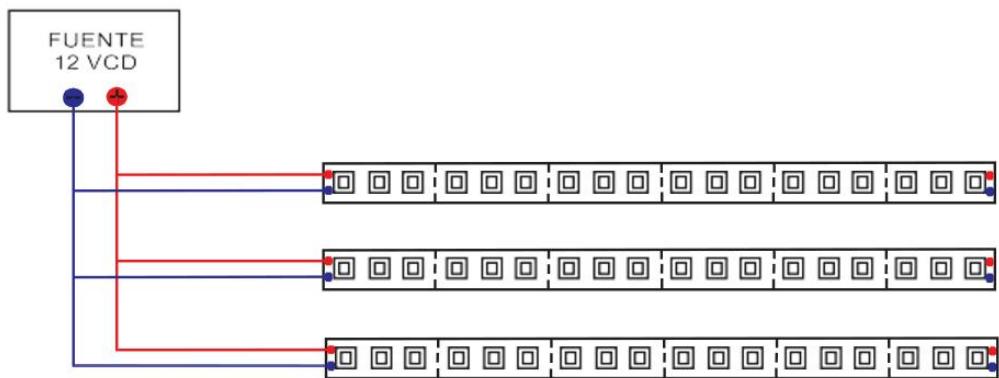

Iluminación decorativa

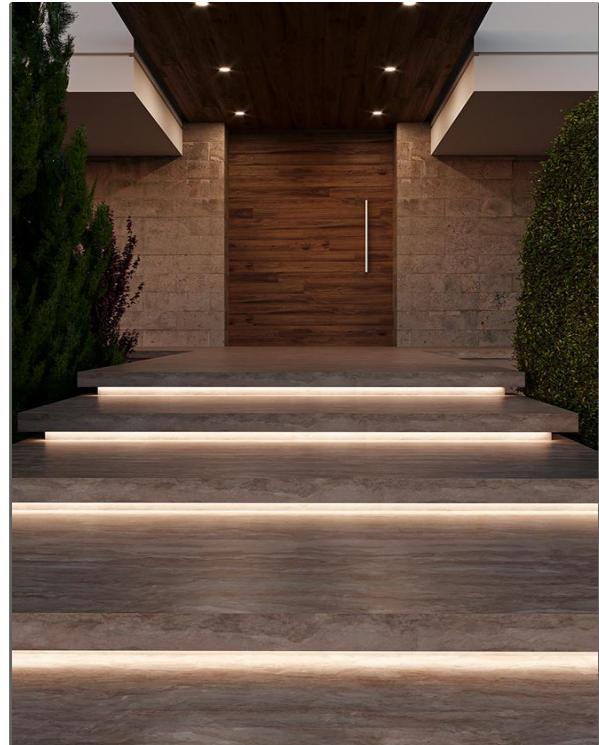

Iluminación decorativa

Contacto

Solicita la cotización de tu proyecto a cualquiera de los siguientes contactos:

Cotizaciones

 jtrejo@agelectronica.mx

 55 7722 5675

 (55) 5521 1017