



## TIRAS FLEXIBLES DE 600 LEDS SMD2835, ANCHO 5 mm

**FSL-2835WW600-N/W-5MM**

**FSL-2835NW600-N/W-5MM**

**FSL-2835W600-N/W-5MM**

**FSL-2835CW600-N/W-5MM**

Número de LEDs por rollo: 600

Ángulo de apertura: 120 grados


Longitud total: 5 metros

Línea de corte: 2.5 cm

### Beneficios:


- Ancho del PCB 5 mm
- Disponible en blanco cálido, neutro, puro y frío.

## Colores PCB disponibles



Blanco (W)


## Protecciones disponibles

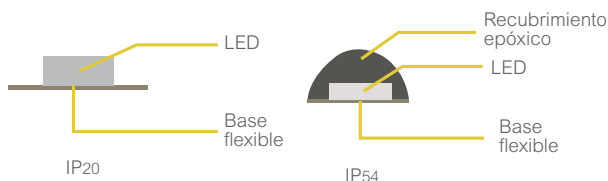


## Datos técnicos

| Parámetros                | FSL-2835WW600-N/W-5MM                                                             | FSL-2835NW600-N/W-5MM                                                             | FSL-2835W600-N/W-5MM                                                                | FSL-2835CW600-N/W-5MM                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |  |  |  |  |
| Color                     | Blanco cálido                                                                     | Blanco neutro                                                                     | Blanco puro                                                                         | Blanco frío                                                                         |
| Voltaje (V)               | 12                                                                                | 12                                                                                | 12                                                                                  | 12                                                                                  |
| Corriente total (mA)      | 1700                                                                              | 1700                                                                              | 1740                                                                                | 1700                                                                                |
| Corriente por metro(mA)   | 470                                                                               | 460                                                                               | 470                                                                                 | 460                                                                                 |
| Potencia total (W)        | 20.4                                                                              | 20.9                                                                              | 20.9                                                                                | 20.4                                                                                |
| Potencia por metro (W)    | 5.64                                                                              | 5.52                                                                              | 5.64                                                                                | 5.52                                                                                |
| Flujo luminoso total (lm) | 2100-2300                                                                         | 2000-2200                                                                         | 2100-2300                                                                           | 1900-2100                                                                           |
| Eficacia (lm/W)           | 107.84                                                                            | 102.94                                                                            | 105.26                                                                              | 98.1                                                                                |
| Long de onda (nm)         | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Temperatura de Color (K)  | 2700-3000                                                                         | 3800-4100                                                                         | 5000-6000K                                                                          | 8500-10000                                                                          |
| Tiempo De Vida Útil (Hrs) | 35,000                                                                            | 35,000                                                                            | 35,000                                                                              | 35,000                                                                              |
| CRI                       | 80                                                                                | 80                                                                                | 80                                                                                  | 80                                                                                  |

## Dimensiones e instalación

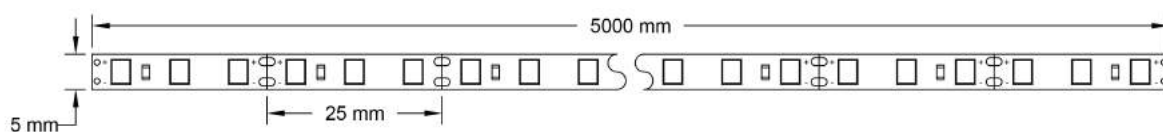

### Diagrama de conexión

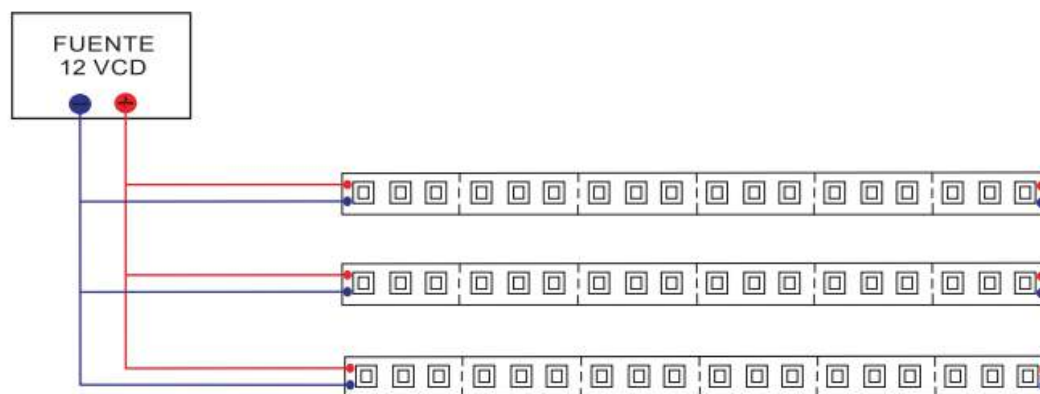

## Aplicaciones



Retail



Iluminación decorativa

## Contacto

Solicita la cotización de tu proyecto a cualquiera de los siguientes contactos:

### Cotizaciones

✉ [dnn-iluminacion@agelectronica.com](mailto:dnn-iluminacion@agelectronica.com)

📞 55 1320 5039

☎ (55) 5521 1017