


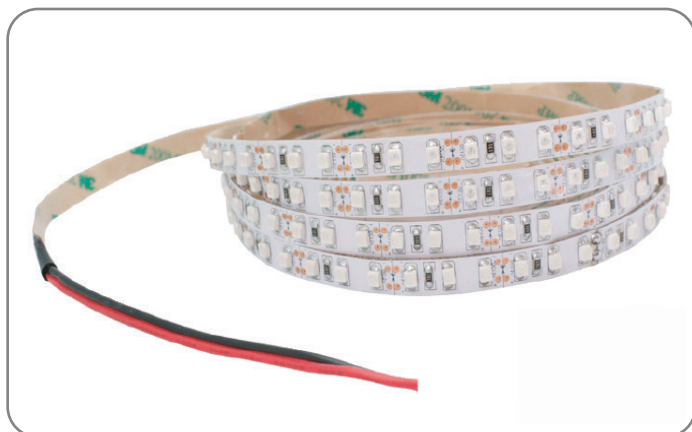

Interior 600 LEDs 3528

FSL-3528WW600-N/W ← Color de PCB
 ↑
 Color del LED

Certificación: **NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)**

Especificaciones

Tipo de LED: Montaje superficial 3528

Cantidad de LEDs: 600 LEDs

Ángulo de apertura: 120 grados

Voltaje de operación: 12 Volts

Tipo de protección: Para uso en interiores

Cinta adhesiva 3M

Longitud total: 5 metros

Dimensiones: 1.8x0.2x500 cm

Línea de corte: cada 3 LEDs, 2.5 cm de longitud

Tiempo de Vida Útil: **35,000hrs.**

Y= Colores disponibles



Flujo Luminoso (lm)

500-550 1400-1500 400-450 500-550 2300-2500 2400-2500 - - -

Longitud de onda (nm)

610-650 495-540 450-495 540-590 - - - 380-430 450-650

Consumo Watts/Amp.

36/3.0 34/2.8 32/2.6 36/3.0 34.8/2.9 33/2.75 - - -

Temperatura de color (K)

- - - - 2700-3000 5000-6000 -

Ficha técnica correspondiente a los siguientes números de parte:

FSL-3528R600-N/W

FSL-3528G600-N/W

FSL-3528B600-N/W

FSL-3528Y600-N/W

FSL-3528W600-N/W

FSL-3528WW600-N/W

FSL-3528R600-N/G

FSL-3528G600-N/G

FSL-3528B600-N/G

FSL-3528Y600-N/G

FSL-3528W600-N/G

FSL-3528WW600-N/G

FSL-3528R600-N/B

FSL-3528G600-N/B


FSL-3528B600-N/B

FSL-3528Y600-N/B

FSL-3528W600-N/B

FSL-3528WW600-N/B

Diagrama básico de conexión

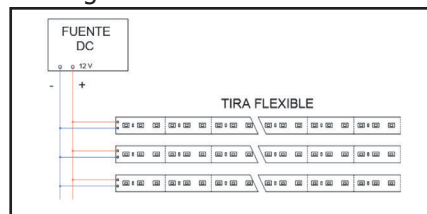

3 años de garantía

P= Color de PCB disponibles:

Gold



White



Black

