



Exterior RGB 300 LEDs 5050

FSL-5050**RGB**300-S/W ← Color de PCB

Certificación: **NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)**

Especificaciones

Tipo de LED: Montaje superficial 5050

Cantidad de LEDs: 300 LEDs

Dimensiones: 1x0.2x500 cm

Longitud total: 5 metros Ángulo

de apertura: 120 grados

1 año de garantía

| | R | G | B |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| Flujo Luminoso (lm) | 300-400 | 600-700 | 100-200 |
| Longitud de onda (nm) | 610-650 | 495-540 | 450-495 |
| Consumo Watts/Amp. | 20/1.6 | 17/1.4 | 17/1.4 |

Voltaje de operación: 12 Volts


Tipo de protección: Para uso en exterior

Línea de corte: cada 3 LEDs, 5 cm de longitud

Notas:

Las dimensiones varían hasta 4 mm debido al recubrimiento.

Diagrama de conexión básica

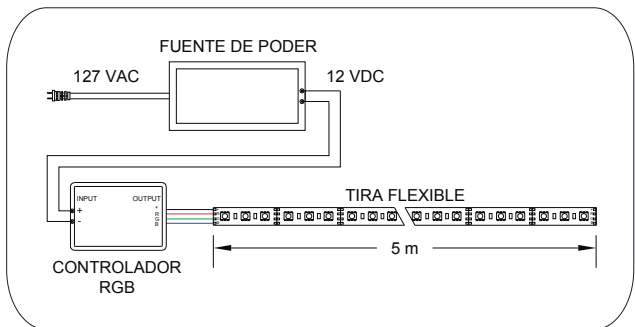

P= Color de PCB disponible:

White (W)

