

Tira Flexible Horizontal



Exterior 300 LEDs 5050

FSL-5050Y300-S/W ← Color de PCB
 ↑ Color del LED

Certificación: **NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)**

Especificaciones

Tipo de LED: Montaje superficial 5050
 Cantidad de LEDs: 300 LEDs
 Ángulo de apertura: 120 grados

Longitud total: 5 metros
 Dimensiones: 1x0.2x500 cm
 1 año de garantía

Y= Colores disponibles




Flujo Luminoso (lm)	900-1000	1500-1600	400-500	550-650	1700-1800	3000-3100	-	-	-
Longitud de onda (nm)	610-650	495-540	450-495	550-590	-	-	-	380-430	450-650
Consumo Watts/Amp.	52/4.3	41/3.4	35/2.9	52/4.3	41/3.4	44/3.7	-	-	-
Temperatura de color (K)					2700-3000	5000-6000	-		

Voltaje de operación: 12 Volts
 Tipo de protección: Para uso en exteriores
 Línea de corte: cada 3 LEDs, 5 cm de longitud

Notas:
 1. Las dimensiones varían hasta 4 mm debido al recubrimiento.

Diagrama básico de conexión

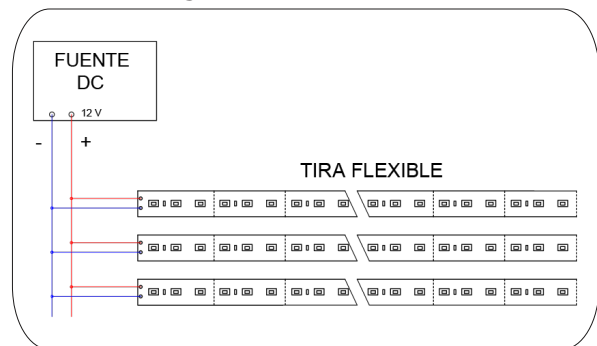

P=Color de PCB disponible:

White (W)

