



Tiras LED Flexibles COB

FSL-COB-WW2640-N/W-2700K
FSL-COB-NW2640-N/W-4000K
FSL-COB-W2640-N/W-6500K

Certificación: **NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)**

Beneficios:




- Iluminación libre de puntos.
- 2640 LEDs por rollo.
- Ángulo de apertura de 170°.
- Longitud total de 5 metros.
- Línea de corte cada 3.8 cm

Colores PCB disponibles



Blanco (W)

Datos técnicos

Parámetros	FSL-COB-WW2640-N/W-2700K	FSL-COB-NW2640-N/W-4000K	FSL-COB-W2640-N/W-6500K
			
Color	Blanco cálido	Blanco neutro	Blanco puro
Voltaje (V)	24	24	24
Corriente (A)	2.960	3.040	2.960
Potencia (W)	71.04	73	71.02
Flujo luminoso total (lm)	3990-4830	4710-5700	4540-5495
Eficacia (lm/W)	61.76	70.97	70.33
Temperatura de Color (K)	2450-2970	3640-4400	5910-7150
Número de LEDs por rollo	2640	2640	2640
Número de LEDs por metro	528	528	528
Ángulo de apertura	170	170	170
Longitud total	5 metros	5 metros	5 metros
Línea de corte	Cada 3.8 cm	Cada 3.8 cm	Cada 3.8 cm

Dimensiones


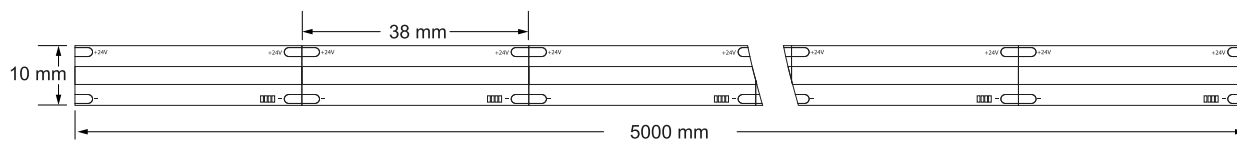


Diagrama de conexión



NOTA: Para conexiones con tramos de tira mayores a 5 metros, se recomienda realizar una retroalimentación cada 5 metros.

Accesorios sugeridos

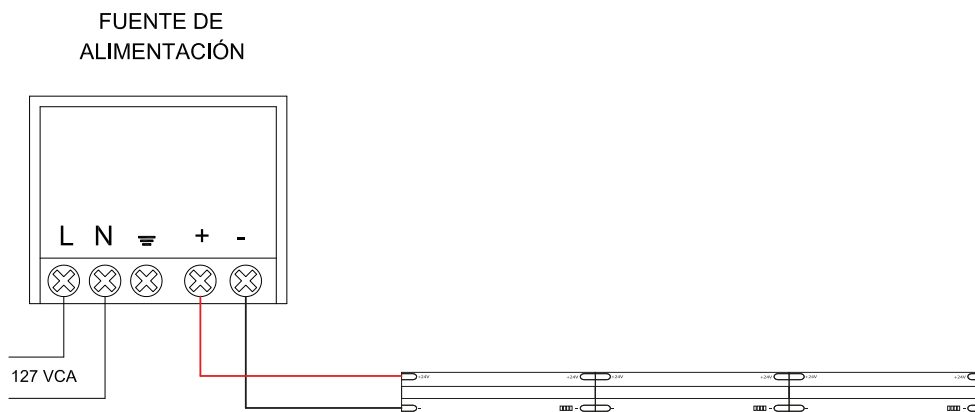

CONTROLADOR-MONO/NANO-RF



CONTROLADOR-MONO/MINI

Aplicaciones



Retail



Iluminación decorativa

Contacto

Solicita la cotización de tu proyecto a cualquiera de los siguientes contactos:

Cotizaciones

✉ dnm-iluminacion@agelectronica.com

📞 55 1320 5039

☎ (55) 5521 1017