


Tira Flexible

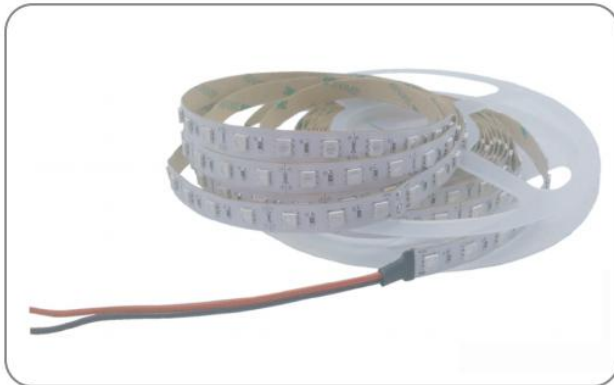

300 LEDs 5050

FSL-5050Y300-N/P ←

↑ Color de PCB

Color del LED

Certificación: **NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)**

Especificaciones

Tipo de LED: Montaje superficial 5050

Cantidad de LEDs: 300 LEDs

Ángulo de apertura: 140 grados

Voltaje de operación: 12 VCD

Tipo de protección: Para uso en interiores

Cinta adhesiva 3M

Longitud total: 5 metros

Dimensiones: 1.0 x 0.2 x 500 cm

Línea de corte: Cada 3 LEDs, 5 cm de longitud

3 años de garantía

Y= Colores disponibles




Flujo Luminoso (lm)	800-900	1700-1800	400-450	600-700	2800-3000	2600-2900	-	50-70	300-400
Longitud de onda (nm)	610-650	495-540	450-495	540-590	-	-	-	380-430	450-650
Consumo Watts/Amp.	52/4.3	36/3.0	36/3.0	48/4.0	45/3.8	38.4/3.2	-	35/2.9	44/3.6
Temperatura de color (K)	-	-	-	-	2700-3000	5000-5500	-		

Disponible para los siguientes números de parte:


FSL-5050R300-N/G	FSL-5050R300-N/W	FSL-5050R300-N/B
FSL-5050G300-N/G	FSL-5050G300-N/W	FSL-5050G300-N/B
FSL-5050B300-N/G	FSL-5050B300-N/W	FSL-5050B300-N/B
FSL-5050Y300-N/G	FSL-5050Y300-N/W	FSL-5050Y300-N/B
FSL-5050W300-N/G	FSL-5050W300-N/W	FSL-5050W300-N/B
FSL-5050WW300-N/G	FSL-5050WW300-N/W	FSL-5050WW300-N/B
FSL-5050SP300-N/G	FSL-5050SP300-N/W	FSL-5050SP300-N/B
FSL-5050PK300-N/G	FSL-5050PK300-N/W	FSL-5050PK300-N/B

Diagrama básico de conexión

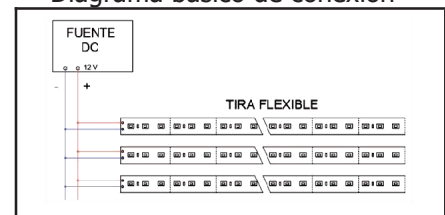

P= Color de PCB disponibles:


Gold **G**

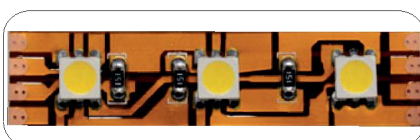

White **W**



Black **B**

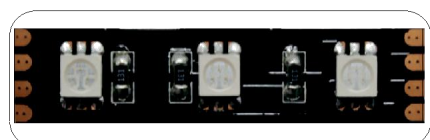

www.siled.com.mx