

HBVCAM-1610 S1.0

MÓDULO DE CÁMARA LAPTOP CON FLASH 2MP CMOS GT2005 64 GRADOS



Descripción

Módulo de cámara USB fácil de usar con cable USB Plug & Play; gran opción para cualquier proyecto de bricolaje que haya planeado con su diseño compacto que hace sencillo su ajuste a cualquier ubicación deseada, versátil y conectividad a cualquier dispositivo Windows, Linux, MacOS, Android.


Características

- Amplia gama de aplicaciones a diversos productos de la industria.
- Soporte OTG, protocolo UVC estándar, plug and play.
- Ideal para aplicación en Laptop e incluye LED flash.
- Cuenta con auto enfoque.

Especificaciones

Dimensiones	86.11 x 21 x 5.03 $\pm$ 0.2mm
Sensor	GT2005 (1/5") CMOS
Píxeles	2MP
Resolución máxima	1600x1200 15fps
FOV	64° (El lente puede ajustarse, diferente lente, diferente FOV)
Interfaz	USB2.0
Enfoque	Auto
Formato de salida	YU2 / MJPEG
Voltaje de alimentación	DC 5V $\pm$ 5%
Sistema operativo	WinXP / Win7,8 / Vista / Android 4.0 / Mac / Linux
Temperatura de trabajo	-30 a 70°C

SIDE VIEW

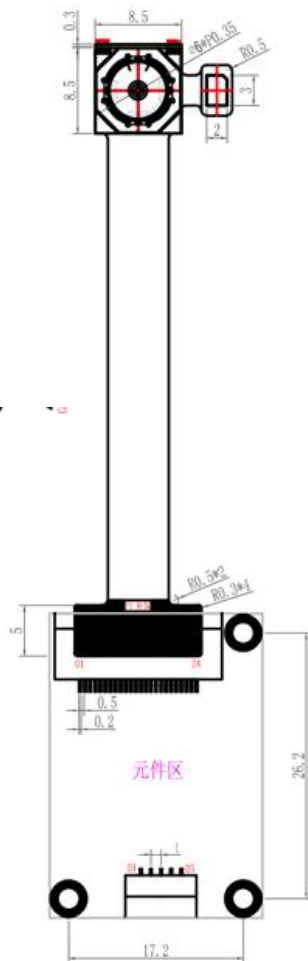

Technical drawing of a vertical antenna assembly. The drawing shows a cross-section of the antenna with various components and dimensions. The dimensions are as follows:

- Top section: 5.03 ± 0.2
- Section below top: 4.6
- Section below that: 0.07 ± 0.00
- Section below that: 0.15 鋼片补强
- Section below that: 0.15 pc
- Section below that: 0.3 FPC+PI*
- Section below that: 3.2
- Section below that: 1.0 pcb
- Bottom section: 4.2

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support. The drawing shows a side view with dimensions: 40 (height of the top flange), 10 (width of the top flange), 10 (width of the central vertical section), 100.5 (length of the central vertical section), 16.5 (height of the base), 21 (width of the base), and 30 (height of the base). A note indicates a hole diameter of 23.5mm. A dimension of 56.11 is also shown.

AG *Electrónica*
¿Qué vamos a innovar hoy?