




**LÁMPARA ESTERILIZADORA LINEAL
PARA INTERIORES 60W**

LAMPARA-UVC-60W-LINEAL

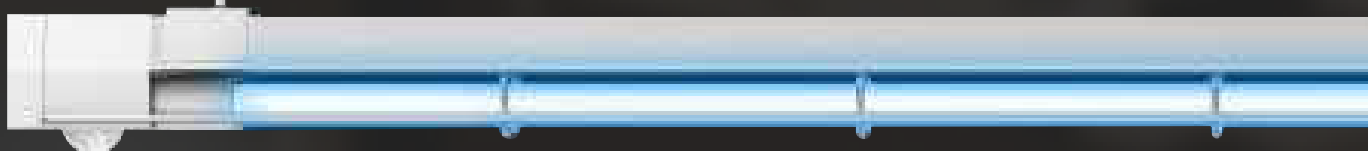

Lámpara esterilizadora lineal con opciones de montaje en techo, colgante y en pared. Es ideal para espacios grandes como salones de clases, hospitales, restaurantes, oficinas, etc.

Elimina el **99.99%** de virus y bacterias.


Cobertura **desde 20 metros cuadrados** (se recomiendan 30 minutos de esterilización) **hasta 40 metros cuadrados** (se recomiendan 120 minutos de esterilización).




Dos **tubos de cuarzo**, con una potencia total de 60W y 253.7nm.

Alerta de seguridad de 18 segundos previo al inicio del proceso de desinfección.



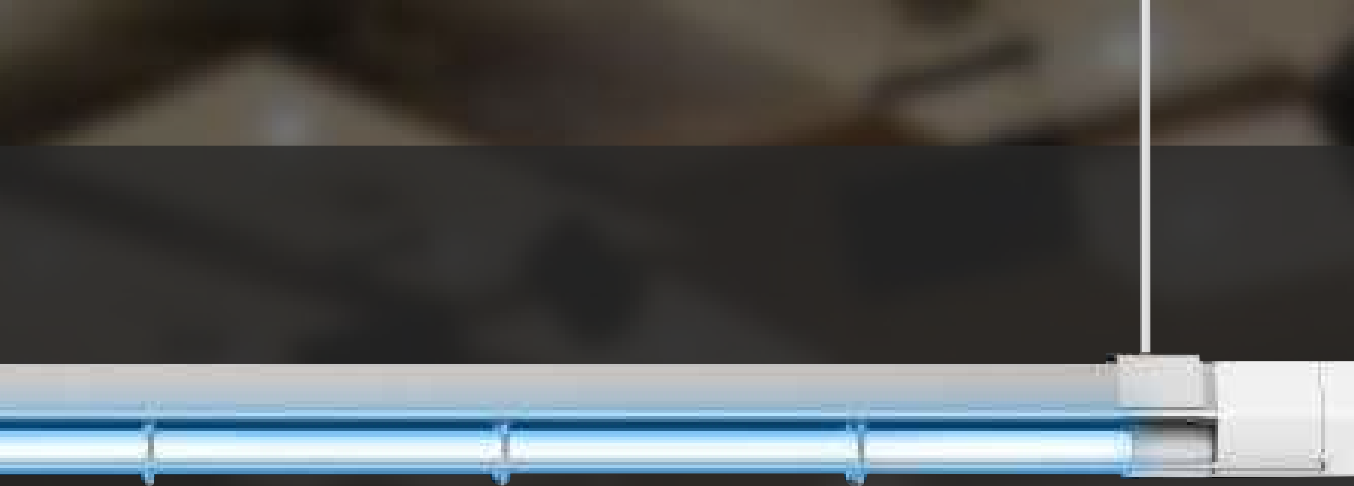


Desinfección de 216°, que maximiza su eficacia.

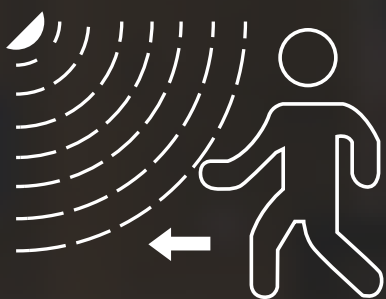

Tecnología de **detección de actividad humana** para una mayor protección y seguridad, la cual apaga la lámpara automáticamente cuando hay movimiento en un **rango de 5 metros** (implementada mediante dos sensores integrados).

Tiempos de **operación ajustables** de 30, 60, 90 y 120 minutos, con apagado automático al finalizar la desinfección.

Activación por medio de **control remoto incluido**) y botón de bloqueo para mayor seguridad.





Especificaciones Técnicas

- Potencia: 60W
- Características eléctricas de operación: 127VCA, 60Hz
- Longitud del cable: 100mm
- Longitud de onda: 253.7nm
- Tecnología: Tubo de cuarzo UVC
- Base de la lámpara: G5
- Tiempo de vida de la lámpara: 9,000h
- Condiciones ambientales de operación: -10 a 35°C, <80% RH
- Dimensiones: 44x1010x65mm
- Peso neto: 1.48kg
- Rango de detección del sensor: 360°
- Distancia de detección del sensor: 0-5m
- Tipos de sensor: 1 sensor de microondas + 1 sensor PIR
- Alcance del control remoto: 5m



*Advertencia: Personas, animales y plantas deben evitar estar en la zona durante el proceso de desinfección. No mirar directamente a la luz ultravioleta. Desconectar la lámpara después de su uso. Se recomienda ventilar por 30 minutos la zona después del uso de la lámpara.