




LED 5730 Montaje Superficial

LED-Y5730-UB-F120



Especificaciones

Tipo de LED: SMD 5.7 x 3.0 mm

Temperatura de operación: - 40 a 70 °C

Angulo de apertura: 120°

Corriente nominal: 120 mA

Encapsulado transparente


Y	Colores disponibles	Longitud de onda [nm] / TC [K]	Voltaje de Operación [V]		Consumo [mW]	Flujo Luminoso [lm]	Ángulo de Dispersión [°]
			Min	Max			
	W	5000-6000 K	3.0	3.4	380	35 - 40	120°

Los datos mostrados son unicamente de referencia, éstos pueden variar entre lotes diferentes.

Encapsulado Transparente



Dimensiones

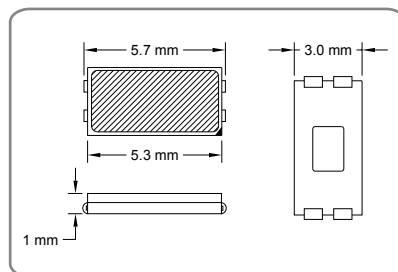

Configuración

