



# LED 5730 Montaje Superficial

LED-X5730-UB-F120

↑ Color del LED

## Especificaciones

Tipo de LED: SMD 5730

Temperatura de operación: - 40 a 70 °C

Corriente nominal: 120mA

Encapsulado transparente


X= Colores disponibles	Longitud de onda [nm] / TC[K]	Voltaje de Operación [V]		Consumo [W]	Flujo Luminoso (lm)	Ángulo de Apertura [°]
		Min	Max			
R	600-650	1.9	2.2	0.25	6-8	120°
B	450-500	2.9	3.1	0.35	4-6	120°
Y	550-600	1.9	2.2	0.25	7-8	120°

Los datos mostrados son únicamente de referencia, éstos pueden variar entre lotes diferentes.

Encapsulado Transparente



Dimensiones

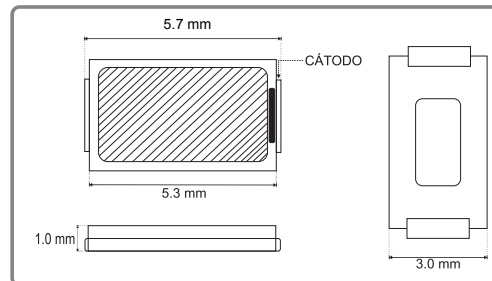

Ficha técnica correspondiente a los siguientes números de parte:

LED-R5730-UB-F120

LED-B5730-UB-F120

LED-Y5730-UB-F120