


LED DIP 3mm



LED DIP 3mm

LED-Y3D-PP-R30

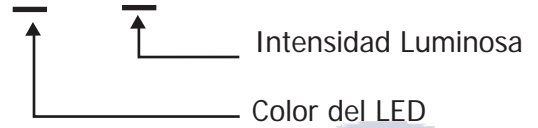

Especificaciones

Tipo de LED: DIP 3mm
 Angulo de apertura: 15° a 30°
 Encapsulado transparente y difuso

Temperatura de operación: - 40 a 70 °C
 Corriente nominal: 20mA

Y	Colores disponibles	Longitud de onda [nm] / TC [K]	Voltaje de Operación [V]		Consumo [mW]	PP		Intensidad Luminosa [mcd]					
			Min	Max		AD	AC	B		SB		UB	
								Min	Max	Min	Max	Min	Max
R		600-650	1.8	2.2	40	***	-	-	-	1000	2800	11000	20 000
G		490-540	1.8	2.2	40	***	-	-	-	3000	6000	4900	12 000
B		450-500	3.0	3.4	40	-	***	-	-	1300	2000	1700	4000
Y		550-600	1.8	2.2	40	***	***	-	-	2200	4000	2800	13500
O		600-650	1.8	2.2	40	-	-	-	-	1000	1300	-	-
W		5000 - 10000 K	3.0	3.4	40	-	-	-	-	6000	9000	7000	13500
PK		430-440	1.8	2.2	40	-	***	-	-	-	-	-	-
SP		380-420	3.0	3.4	40	-	***	-	-	-	-	-	-
LPK		430-440	3.0	3.4	40	-	***	-	-	-	-	-	-
LB		450-500	3.0	3.4	60	-	***	-	-	-	-	-	-
LG		490-540	3.0	3.4	40	-	***	-	-	-	-	-	-
LW		-	3.0	3.4	-	-	***	-	-	-	-	-	-

Los datos mostrados son unicamente de referencia, éstos pueden variar entre lotes diferentes.

*** LEDs de uso general como Indicadores

Acabado Difuso



Acabado Claro



Dimensiones

