



# Módulo Inteligente Tipo Burbuja




## LMT-3535-RGB6-26P/R3

### Especificaciones


Tipo de LED: 3535 RGB  
 Cantidad de LEDs: 6  
 Tipo de protección: Para uso en exterior (IP65)

Ángulo de apertura: 120 grados  
 Voltaje de Operación: 24 VDC  
 Temperatura de operación: -40 a 60 °C

	R	G	B
Flujo Luminoso (lm)	5.6	18	4.8
Longitud de onda (nm)	(610-650)	(495-540)	(450-495)
Consumo (mA)	60		
Potencia (W)	1.44		

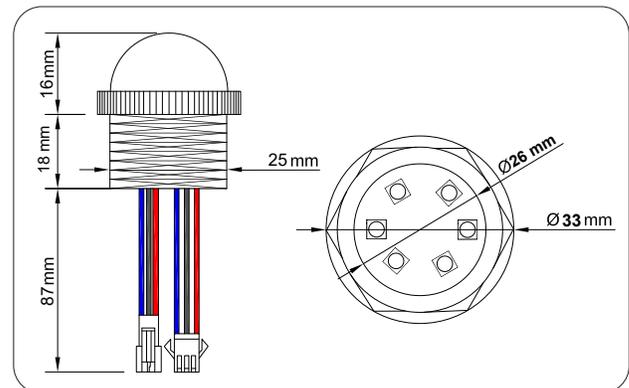

### Diagrama de conexión:

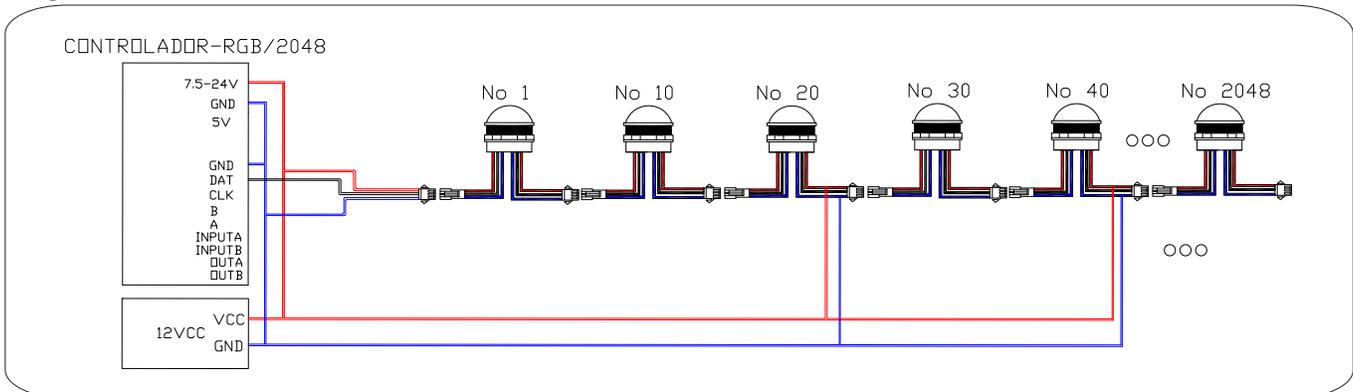

### Notas Importantes:

El circuito integrado de control es IC 1903, compatible con los controladores: CONTROLADOR-RGB/SPI, CONTROLADOR-RGB/2048, T-200K, T-300K.  
 La entrada de datos corresponde al lado del conector tipo macho. La salida de datos al lado del conector tipo hembra.  
 Retroalimentar voltaje cada 20 módulos.