




LMT-5050-RGB3-26P/R3



LMT-5050-RGB3-26P/R3-BCO

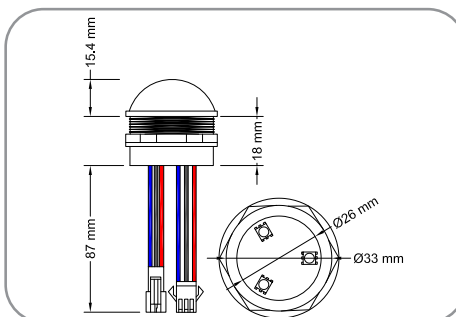


Módulo Inteligente Tipo Burbuja
de 3 LEDs 5050 RGB 12 VCD



Flujo Luminoso (lm)	3.3	10	2.7
Consumo (mA)	60		
Potencia (W)	0.72		
Cantidad de LEDs	3		

LMT-5050-RGB6-35P/R3

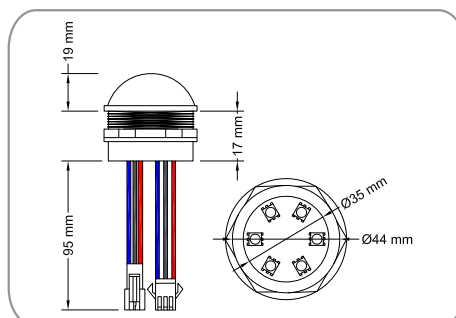


Módulo Inteligente Tipo Burbuja
de 6 LEDs 5050 RGB 12 VCD



Flujo Luminoso (lm)	6.6	20	5.4
Consumo (mA)	120		
Potencia (W)	1.44		
Cantidad de LEDs	6		

LMT-5050-RGB9-35P/R3

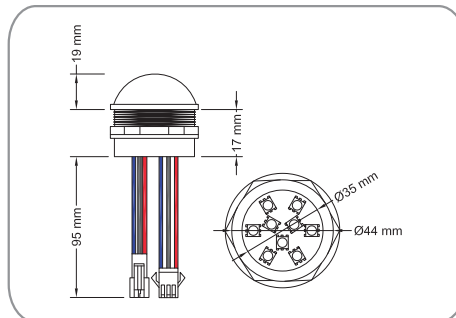

Módulo Inteligente Tipo Burbuja
de 9 LEDs 5050 RGB 12 VCD



Flujo Luminoso (lm)	9.9	30	8.1
Consumo (mA)	180		
Potencia (W)	2.16		
Cantidad de LEDs	9		


Especificaciones generales

Tipo de LED: 5050 RGB
Tipo de protección: Para uso exterior
Temperatura de operación: -40 a 60 °C

Ángulo de apertura: 120 grados
Voltaje de Operación: 12 VCD

Certificación: **NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)**

Diagrama de conexión:

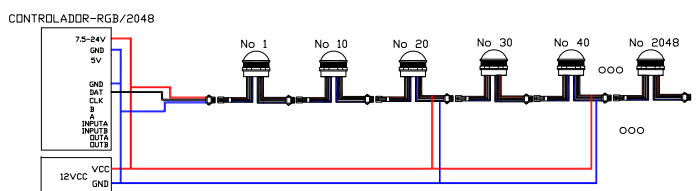

Accesorios :

CONTROLADOR-RGB/2048*

CONTROLADOR-RGB/SPI**



*Controlador programable.

**Controlador programado con secuencias predefinidas.

Notas Importantes:

El circuito integrado de control es IC1903

La entrada de datos corresponde al lado del conector tipo macho. La salida de datos al lado del conector tipo hembra.

Retroalimentar voltaje cada 20 módulos, como se muestra en el diagrama de conexión.

El módulo para retroalimentar tiene dos cables extra: Rojo (positivo) y Amarillo (negativo).

Cada conector tiene tres cables con la siguiente nomenclatura: **Rojo**: 12 VCD, **Blanco**: Señal de datos, **Azul**: GND