



LED COB 6W y 12W

LMP-COB-XXWYYY-N/XXXXK

↑ Potencia del LED ↑ Corriente del LED ↑ Característica especial (temperatura de color) (mA)

Especificaciones

No de parte	LED-COB-6W320-N/2700K	LED-COB-6W160-N/2700K	LED-COB-12W320-N/2700K
Descripción	LED COB DE 6W 2700K	LED COB DE 6W 2700K	LED COB DE 12W 2700K
Tipo de led	COB DE 6W	COB DE 6W	COB DE 12W
Voltaje de operacion(VCD)	18-20	36-41	36-41
Corriente (mA)	320	160	320
Temperatura de operacion (°C)	-35 a 85	-35 a 85	-35 a 85
Tipo de PCB disponible	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Flujo Luminoso (lm)	370-400	370-400	700-800
Temperatura de color (K)	2700-3000	2700-3000	2700-3000


los siguientes números de parte:

LMP-COB6W-N/2700K

LMP-COB6W-N/2700K

LMP-COB12W-N/2700K

Dimensiones del LED:

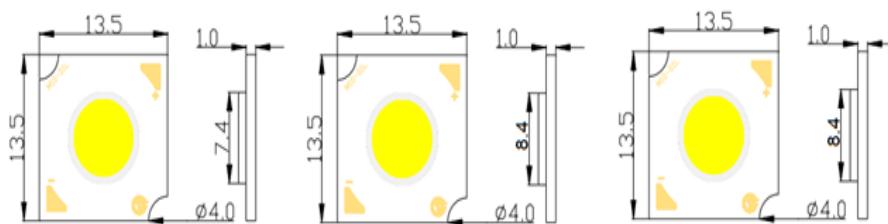

NOTA: Se recomienda el uso de un disipador de aluminio, para lograr un óptimo funcionamiento.