




Módulo Inteligente 6 LEDS 5050 RGB

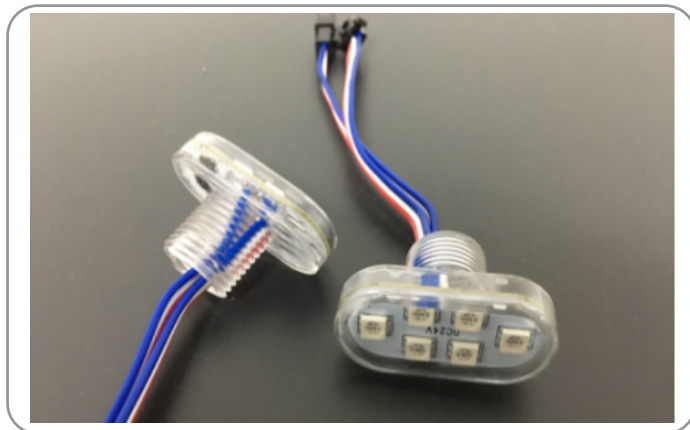

LMT-5050-RGB6-4422P/R3

Especificaciones

Tipo de LED: SMD5050 RGB

Cantidad de LEDs: 6

Tipo de protección: Para uso exterior

Ángulo de apertura: 120 grados

Voltaje de Operación: 12 VDC

Temperatura de operación: -40 a 60 °C

Flujo Luminoso (lm)

9.9 – 30 – 8.1

Longitud de onda (nm)


-

Consumo (mA)

190

Potencia (W)


2.16

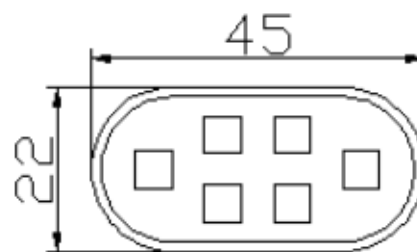

Controladores Compatibles:

- CONTROLADOR-RGB/2048
- CONTROLADOR-RGB/SPI
- K-1000C
- K-8000C
- T-200K
- T-300K
- T-500K

Diagrama de conexión:

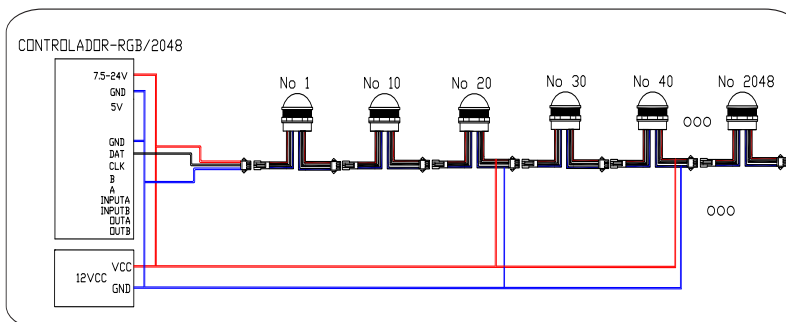

Notas Importantes:

El circuito integrado de control es IC 1903

La entrada de datos corresponde al lado del conector tipo macho. La salida de datos al lado del conector tipo hembra.

Retroalimentar voltaje cada 20 módulos

Cada conector tiene 3 cables con la siguiente nomenclatura: **Rojo**: 12VDC, **Blanco**: Señal de datos, **Azul**: GND

Para lograr la conexión inicial hacia el controlador y/o interconexiones entre módulos se requiere del conector con no. de parte: CONNECTOR-3P/CLIP02