

# Módulo LED



**LMS-S3MM-WY-7814P-S20**


Y= Cantidad de LEDs

## Características:

- Voltaje de entrada 12 VCD.
- Módulos por cadena: 20 módulos.
- Tamaño del modulo: 78mm x 14mm
- Tipo de LED: SUPERFLUX 3mm
- Protección IP: IP67 (exterior).
- Con cinta adhesiva.


## Dimensiones

LMS-S3MM-W3-7814P-S20

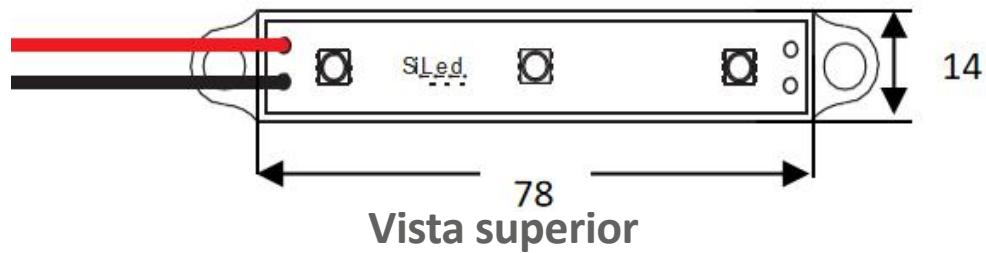

Vista superior

LMS-S3MM-W3-7814P-S20

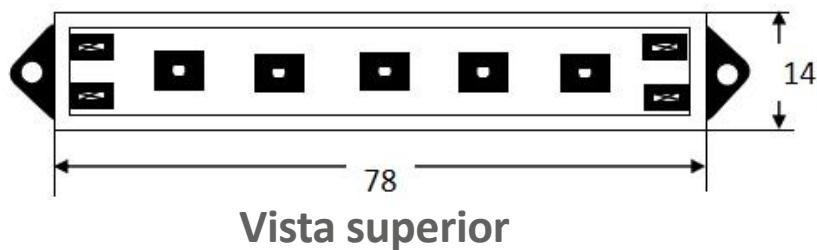


Vista superior

**Nota:** Las unidades de medida estan dadas en milimetros (mm).

## Datos técnicos

Parámetros	LMS-S3MM-W3-7814P-S20	LMS-S3MM-W5-7814P-S20
Color	Blanco puro	Blanco Puro
Voltaje (VCD)	12	12
Corriente total (A)	0,78	0,78
Potencia total (W)	9,4	9,4
Tipo de LED	Superflux 3mm	Superflux 3mm
Flujo luminoso (lm)	15 - 17	17,5 - 23
Grado de protección (IP)	IP 67 (Exterior)	IP 67 (Exterior)
Temperatura de color (K)	5,000 - 6,000	5,000 - 7,000
Ángulo de apertura	100°	100°
Módulos por cadena	20 módulos	20 módulos
Dimensiones (mm)	65 * 16	78 * 14
Tiempo de vida útil (hrs)	35,000	35,000
Temperatura de operación	-20 a 65°C	-20 a 65°C
LEDs por módulo	3	5

## Diagrama de conexión

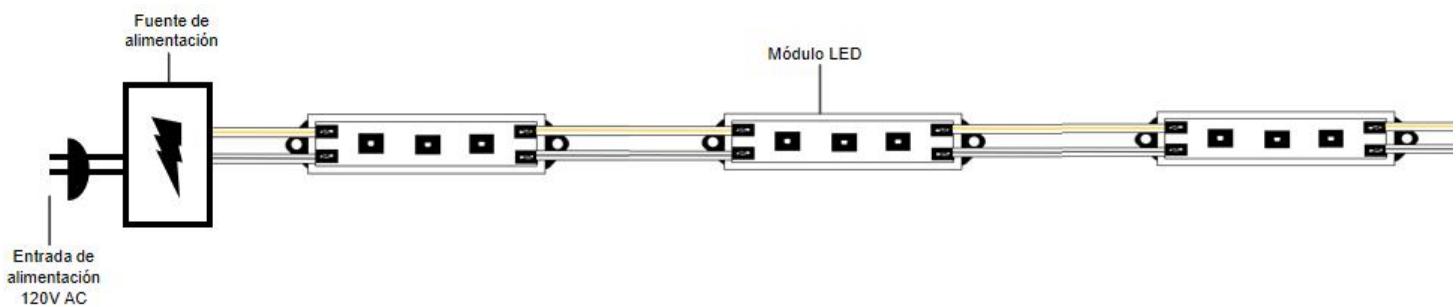

**Nota:** Si requiere conectar más cantidad de módulos se debe realizar retroalimentación cada 20 módulos.

# Aplicaciones



Letreros



Cajas de luz backlight

## Contacto

Solicita la cotización de tus productos y proyectos a cualquiera de los siguientes contactos:

---

### Ventas

- 📞 CDMX (0155) 5130 7210
- 📞 Guadalajara (0133) 3658 4059
- 📞 Monterrey (0181) 8375 4406

### Proyectos iluminación

- ✉️ [olarriva@agelectronica.com](mailto:olarriva@agelectronica.com)
- 📞 55 1320 5039

### Soporte

- ✉️ [jtrejo@agelectronica.mx](mailto:jtrejo@agelectronica.mx)
- 📞 55 3118 1655