

# Módulo LED




## LMS-S3MM-Y3-7814P-S20

### Características:

- Voltaje de entrada 12 VCD.
- Módulos por cadena: 20 módulos.
- Tamaño del modulo: 78mm x 14mm
- Tipo de LED: SUPERFLUX 3mm
- Protección IP: IP67 (exterior).
- Con cinta adhesiva.

## Dimensiones

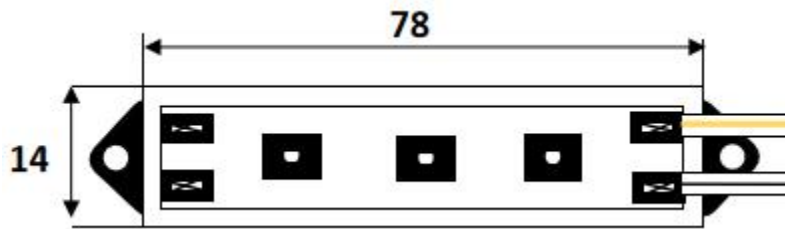


### Vista superior

**Nota:** Las unidades de medida estan dadas en milímetros (mm).

## Datos técnicos

| Parámetros                | LMS-S3MM-Y3-7814P-S20                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |  |
| Color                     | Amarillo                                                                            |
| Voltaje (VCD)             | 12                                                                                  |
| Corriente total (A)       | 1                                                                                   |
| Potencia total (W)        | 12                                                                                  |
| Tipo de LED               | Superflux 3mm                                                                       |
| Flujo luminoso (lm)       | 12 - 14                                                                             |
| Grado de protección (IP)  | IP 67 (Exterior)                                                                    |
| Ángulo de apertura        | 100°                                                                                |
| Módulos por cadena        | 20 módulos                                                                          |
| Dimensiones (mm)          | 27 * 8                                                                              |
| Tiempo de vida útil (hrs) | 35,000                                                                              |
| Temperatura de operación  | -20 a 60°C                                                                          |
| LEDs por módulo           | 3                                                                                   |

## Diagrama de conexión

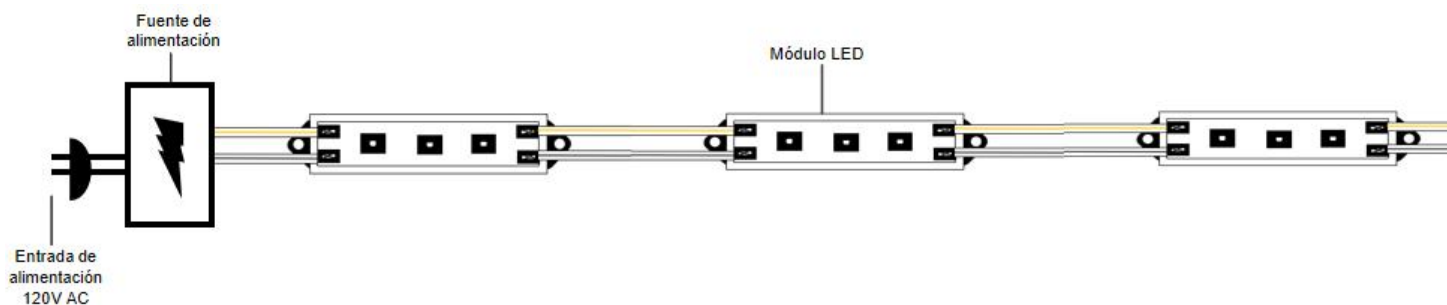

**Nota:** Si requiere conectar más cantidad de módulos se debe realizar retroalimentación cada 20 módulos.

# Aplicaciones



Letreros



Cajas de luz backlight

## Contacto

Solicita la cotización de tus productos y proyectos a cualquiera de los siguientes contactos:

### Ventas

📞 CDMX (0155) 5130 7210

📞 Guadalajara (0133) 3658 4059

📞 Monterrey (0181) 8375 4406

### Proyectos iluminación

✉ [olarriva@agelectronica.com](mailto:olarriva@agelectronica.com)

📞 55 1320 5039

### Soporte

✉ [jtrejo@agelectronica.mx](mailto:jtrejo@agelectronica.mx)

📞 55 3118 1655