



Módulo Inteligente 1 LED RGB


LMT-5050-RGB1-18P/R3-BCO		Especificaciones	
	Tensión (V)	12	
	Corriente MAX (mA)	60	
	Potencia (W)	.72	
LMT-5050-RGB1-18P/R3			
	Flujo Luminoso (lm)	R	1.1
		G	3.3
		B	1

Accesorios

CONTROLADOR-RGB/2048



CONTROLADOR-RGB/SPI

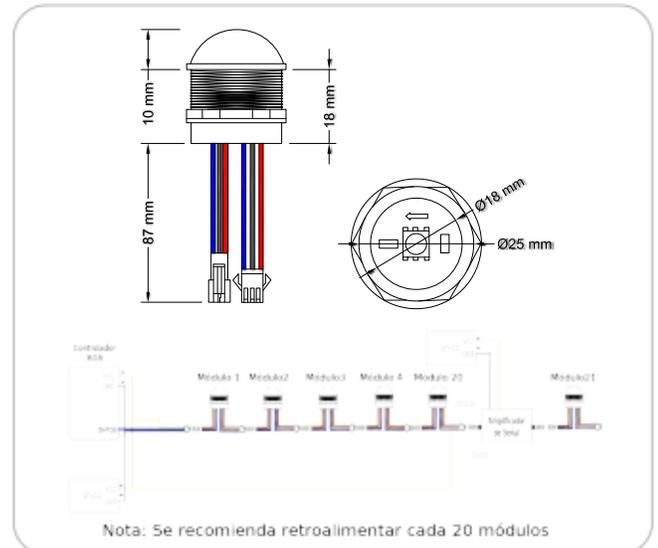

Notas Importantes:

El circuito integrado de control es IC 1903.

La entrada de datos corresponde al lado del conector tipo macho.

La salida de datos al lado del conector tipo hembra.

Retroalimentar voltaje cada 20 módulos, como se muestra en el diagrama de conexión.

El módulo para retroalimentar tiene dos cables extra: Rojo (positivo) y Amarillo (negativo).

Cada conector tiene tres cables con la siguiente nomenclatura:

Rojo (12 VCD), Blanco (Datos), Azul (GND).

