




Módulo Inteligente 7 LEDS 3535

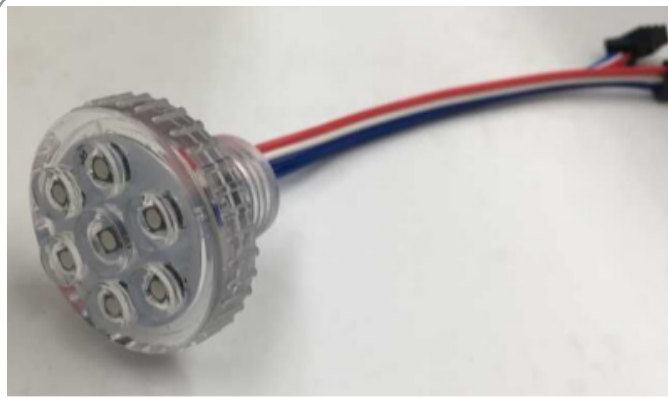

LMT-3535-RGB7-37P/R3


Certificación: **NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)**

Especificaciones

Tipo de LED: SMD3535 RGB
Cantidad de LEDs: 7
Tipo de protección: Para uso exterior

Ángulo de apertura: 120 grados
Voltaje de Operación: 12 VDC
Temperatura de operación: -40 a 60 °C


Flujo Luminoso (lm)	6.6 – 20 – 5.4
Longitud de onda (nm)	-
Consumo (mA)	360
Potencia (W)	4.32

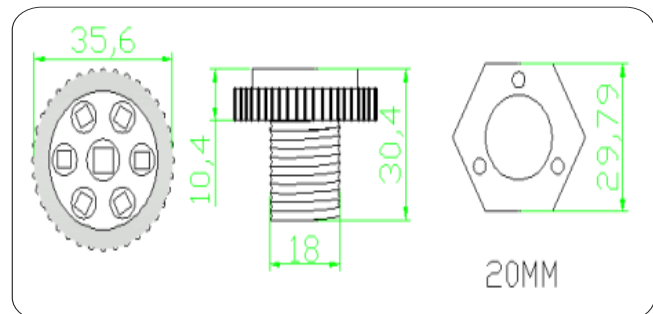

Controladores Compatibles:

- CONTROLADOR-RGB/2048
- CONTROLADOR-RGB/SPI
- K-1000C
- K-8000C
- T-200K
- T-300K
- T-500K

Diagrama de conexión:

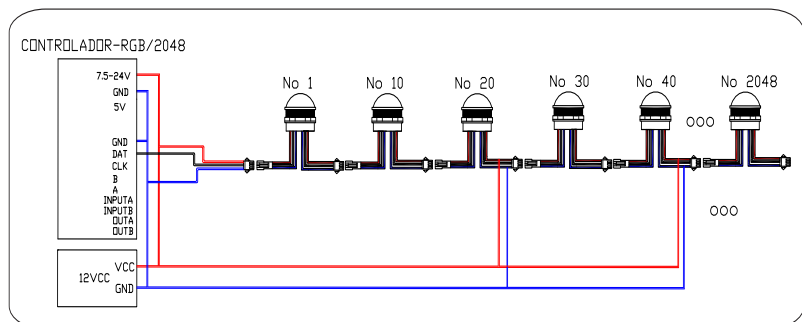

Notas Importantes:

El circuito integrado de control es IC 1903

La entrada de datos corresponde al lado del conector tipo macho. La salida de datos al lado del conector tipo hembra.

Retroalimentar voltaje cada 20 módulos

Cada conector tiene 3 cables con la siguiente nomenclatura: **Rojo**: 12VCD, **Blanco**: Señal de datos, **Azul**: GND

Para lograr la conexión inicial hacia el controlador y/o interconexiones entre módulos se requiere del conector con no. de parte: **CONNECTOR-3P/CLIP02**